

Wanna z hydromasażem C-3132 prostokątna 150cmx75cmx59cm lewa



Kod produktu: 4912818305504

Producent: Zepehof

Kategoria: Wanny z hydromasażem

Podkategoria: Narożne z szybą

Cena Brutto: **6,490.00zł**Czas realizacji: **do 60 dni**

Parametry techniczne:

Dłuższy bok: 150 cm

Krótszy bok: 75 cm

Wysokość: 59 cm

Materiał: Biały akryl sanitarny wykonany z jednego odlewu (brak łączeń poszczególnych elementów akrylu)

Kolor: Biały

Zintegrowana obudowa: tak

Waga: 60 kg

Pojemność: 80 l

Seria: Eternity line

Akcesoria: W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.

Rodzaj dostawy:

Kurier GEIS: 250.00 zł

Za pobraniem: 350.00 zł

Opis

Wanna z hydromasażem C-3132 prostokątna 150cmx75cmx59cm lewa

Marzysz o odpężającym relaksie w domowym zaciszu? Wanna z hydromasażem C-3132 Eternity line o wymiarach 150cmx75cmx59cm w wersji lewej to idealne rozwiązanie, które zamieni Twoją łazienkę w osobistą strefę luksusu. Ten model został stworzony z myślą o najbardziej wymagających klientach, którzy cenią sobie komfort, estetykę i najwyższą jakość wykonania.

Hydromasaż, który pokochasz od pierwszej kąpieli

Dzięki zaawansowanemu systemowi masażu wodnego wanna prostokątna z hydromasażem C-3132 zapewni Ci niezwykle komfort użytkowania oraz pełne odprężenie po ciężkim dniu. Dysze hydromasażu delikatnie rozluźniają napięte mięśnie, poprawiają ukrwienie i sprzyjają produkcji endorfin. Regularne korzystanie z hydromasażu przynosi liczne korzyści zdrowotne – łagodzi bóle stawowe, pomaga redukować cellulit oraz poprawia samopoczucie.

Design i jakość na najwyższym poziomie

Seria Eternity line od Zepehof łączy minimalistyczny, nowoczesny styl z wyjątkową funkcjonalnością. Wanna wykonana została z trwałego, białego akrylu sanitarnego, odlewane z jednego elementu, co zapewnia brak łączeń, długowieczność oraz łatwość czyszczenia. Zintegrowana obudowa podkreśla estetykę wnętrza, czyniąc łazienkę przestronną i elegancką.

Wanna z hydromasażem C-3132 (lewa) wyposażony jest w cichą pompę hydromasażu oraz wbudowany system dezynfekcji, co gwarantuje czystość wody i pełną higienę użytkowania. Dodatkowo wanna posiada czujnik poziomu wody, zapewniający bezpieczeństwo podczas kąpieli. W naszym sklepie do każdej zakupionej wanny otrzymasz GRATIS komplet akcesoriów niezbędnych do jej podłączenia: wąż odpływowy z mini syfonem, dwa wężyki do wody oraz kabel prądowy z bezpiecznikiem różnicowym typu click-clack.

Idealne wymiary do każdej łazienki

Rozmiar 150cm długości i 75cm szerokości sprawia, że wanna C-3132 pasuje zarówno do przestronnych apartamentów, jak i mniejszych łazienek. Lewostronne umiejscowienie pozwala na idealne dopasowanie do układu wnętrza, tworząc funkcjonalną przestrzeń, w której zawsze znajdziesz miejsce na chwilę relaksu i odprężenia.

Dlaczego warto wybrać właśnie ten model?

- Zaawansowany system hydromasażu dla pełnego odprężenia.
- Wysokiej jakości, trwały akryl sanitarny bez widocznych łączeń.
- Zintegrowana obudowa, łatwa w czyszczeniu i estetyczna.
- Gratis komplet akcesoriów do podłączenia wanny.
- Cicha pompa oraz system dezynfekcji zapewniający higienę.
- Bezpieczeństwo dzięki czujnikowi poziomu wody i zabezpieczeniom elektrycznym.

[Wanna z hydromasażem](#) C-3132 Eternity line to inwestycja w Twoje zdrowie, komfort i doskonałe samopoczucie. Odkryj, jak luksusowy relaks może stać się częścią Twojej codzienności!

Akcesoria

- Nogi regulowane usytuowane na stelażu
- Kompletna bateria z przełącznikami funkcyjnymi
- Korek spustowy z mechanizmem w ścianie wanny
- Przewód odprowadzający wodę
- Podświetlany panel sterowania funkcjami – elektroniczny dotykowy
- Wężyki o stalowym splocie do przyłączy wodnych
- Wtyczka z przewodem elektrycznym 230V
- Stalowa wylewka
- Słuchawka prysznicowa
- Wygodny zagłówek przykręcony do wanny *Nowość*

W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.

Materiał wykonania

Akryl sanitarny czterowarstwowy biały o grubości od 8mm-15mm, wzmocniony od spodu włóknem szklanym i żywicą o grubości 13mm-17mm. Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej.

Materiał wykonania: biały akryl sanitarny 4 warstwowy utrzymujący ciepło firmy Reme TM

Szyba o grubości 10 mm

Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej.

Powierzchnia akrylu odporna na promienie UV i utracenie połysku.

Akryl jest śnieżnobiały, nie malowany, bez zbędnych domieszek mas plastycznych ABS itp., powłoka antybakteryjna, odporna na matowienie pod wpływem czynników zewnętrznych.

Obudowa wanny wykonana z jednego odlewu akrylu bez widocznych połączeń bocznych ścian śrubkami itp.

Szyba bezpieczna hartowana klejona SAVE MAGIC, wyposażona w modyfikację powierzchni szkła Glass Protect (specjalna powłoka dzięki której na powierzchni szkła nie osadza się tyle nalotu co na tradycyjnym szkle, a krople wody mają większą koncentrację)

Higieniczna wanna wyposażona w ozonowanie ANTIBACTERIAL FORMULA

Skuteczne przeciwdziałanie namnażaniu bakterii i grzybów.





Akryl firmy Reme™

Błyszcząca powierzchnia

Lekki

Śnieżnobiały kolor


Odporny na chemikalia

Odporny na UV

Bardzo łatwy w utrzymaniu czystości

Naprawialny domowym sposobem
(rysy, ułamania)

Przekrój zastosowanych rur wielowarstwowych do hydromasaży HEROTEC.

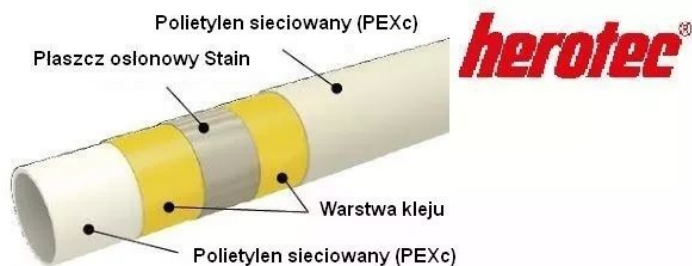

Instrukcja obsługi

Instrukcja użytkownika wanna C-3132 [lewa]:

[Instrukcja](#)

Funkcje

- Masaż wodny (3 duże + 3 małe dysze w ścianie wanny), pompa wodna ze zwrotnicą o mocy 1000W
- Regulacja siły masażu wodnego
- Funkcja kąpeli ozonowej



- Elektroniczny efektownie podświetlany panel sterowania (sterowanie: masaż, radio, oświetlenie, ozon itd.)
- System samoosuszania dysz wodnych *Nowość*
- Wyposażona w modyfikację powierzchni szkła Glass Protect (specjalna powłoka dzięki której na powierzchni szkła nie osadza się tyle nalotu co na tradycyjnym szkle, a krople wody mają większą koncentrację)
- Dezynfekcja ozonowa (sterowana z panela)
- Radio FM
- Oświetlenie w ścianie wanny, chromoterapia (siedem kolorów: czerwony, zielony, niebieski, pomarańczowy, żółty, biały, fioletowy)
- Korek odpływowy z mechanizmem w ścianie wanny + przewód odpływowy
- Wbudowany głośnik zewnętrzny
- Nowoczesna słuchawka prysznicowa z wężykiem
- Powłoka antypoślizgowa: Pro Safe System




Elektryka i wymiary

- Wannę z hydromasażem należy podłączyć jedynie do sieci TN-S (z wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie zadziałania do 30 mA)
- Obwód elektryczny, do którego podłączona jest wanna z hydromasażem, nie może zasilac innych urządzeń elektrycznych i powinien być zabezpieczony w zależności od maksymalnie pobieranej mocy.
- Moc maksymalna w prezentowanej wannie wynosi <3000W
- Podłączenie wanny z hydromasażem do instalacji może być dokonane jedynie przez puszkę przyłączeniową IPX55 (odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm)

- Należy wykonać lokalne połączenie wyrównawcze metalowej konstrukcji wanny (stelaża) z przewodem ochronnym PE instalacji elektrycznej (uziemić). Połączenie to może być wykonane jedynie przewodem o przekroju min. 2,5 mm² Cu (zacisk śrubowy znajduje się na stelażu w pobliżu pompy wodnej).
- Punkt elektryczny podłączenia wanny z hydromasażem musi mieć wykonany pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego.
- Klasa ochrony porażeniowej: I
- Istnieje konieczność wyposażenia instalacji stałej w środki zapewniające odłączenie urządzenia na wszystkich biegunach źródła zasilania, w których odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm (w przypadku niezastosowania opcji głównego wyłącznika zasilania).
- Zasilanie AC 230V/50Hz

Schemat terminala sterującego


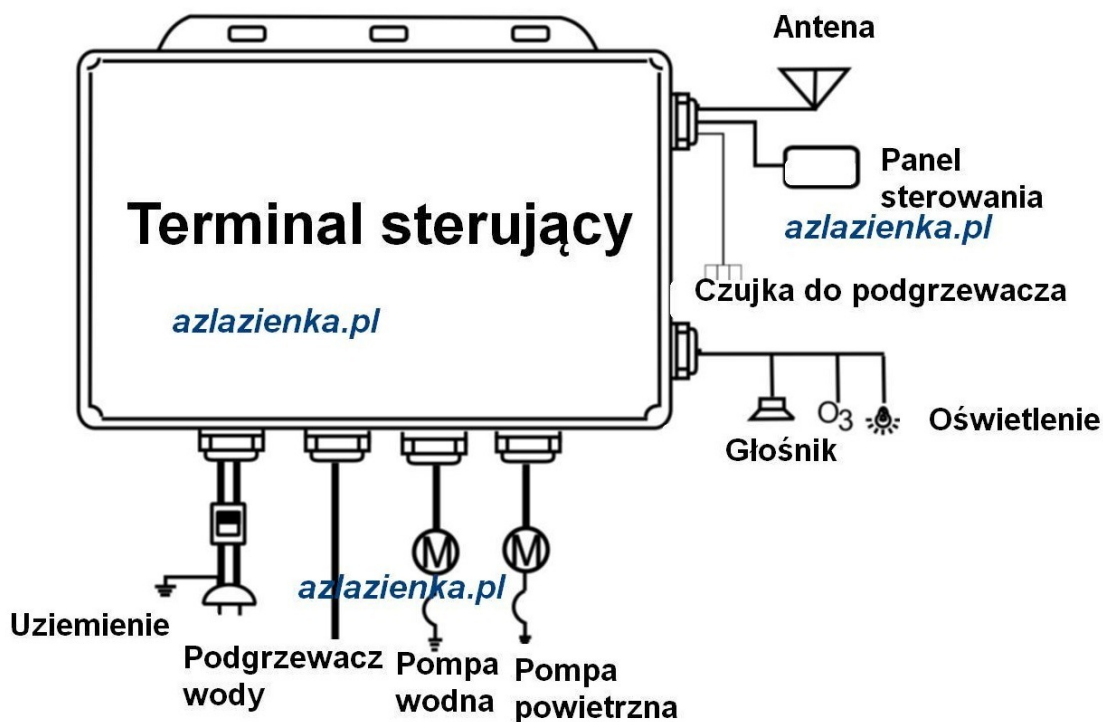


Instrukcja obsługi panela sterowania



- | | |
|---------------------|--|
| 1. Masaż wodny | 7. Regulacja głośności (+) |
| 2. Masaż powietrzny | 8. Przeszukiwanie stacji radiowych |
| 3. Podgrzewacz wody | 9. Włącz/Wył źródła dźwięku (radio/CD) |
| 4. Przycisk blokady | 10. Regulacja głośności (-) |
| 5. Oświetlenie | 11. Regulacja głośności |
| 6. Ozonator | 12. Wł/wył. zasilania |

C-3132 (L)
750x1500x590

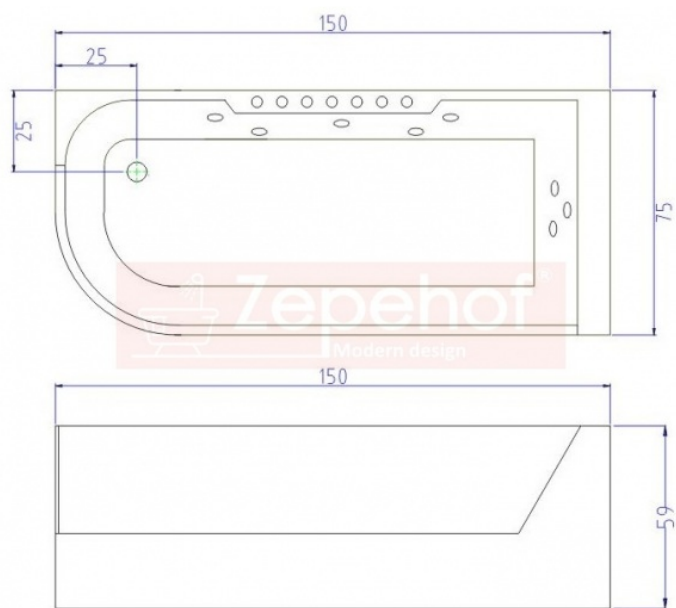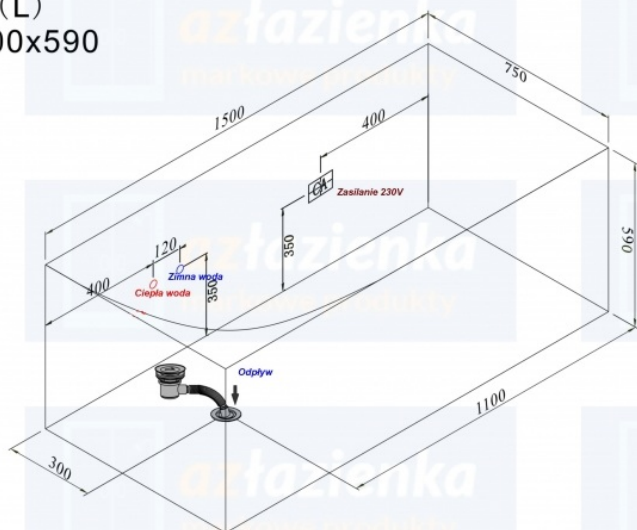

Sposób pakowania

