

Wanna z hydromasażem C-509 2+2 prostokątna 180cmx120cmx59cm WODOSPAD chromoterapia

Kod produktu: 4919114573705

Producent: Zepehof

Kategoria: Wanny z hydromasażem

Podkategoria: Prostokątne z szybą

Cena Brutto: **7,990.00zł**Czas realizacji: **do 7 dni****Parametry techniczne:**

Dłuższy bok: 180 cm

Krótszy bok: 120 cm

Wysokość: 59 cm

Materiał: Biały akryl sanitarny

Kolor: Biały

Zintegrowana obudowa: tak

Waga: 95 kg

Pojemność: 240 l

Seria: Aspire line

Akcesoria: W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.

Rodzaj dostawy:

Kurier GEIS: 250.00 zł

Za pobraniem: 350.00 zł

Opcja kolorów baterii:**Opis**

W tym modelu wanny oznaczoną symbolem **C-509 G-Force ST6** zainstalowano osprzęt (pompy, podgrzewacze, elektronika itp.) w zależności od modelu wanny renomowanych niezawodnych firm: Bosch, LX-G Force Max Power, Hoesch + pilot zdalnego sterowania.

**NAJNIŻSZA CENA NA
RYNKU**



Wanna z hydromasażem wodnym LED i powietrznym LED- water effect **43** dysze do masażu. NOWOŚĆ !!!!

Akryl odlany z jednej formy, monolit. Brak łączności obudowy z misą wanny (nie ma szpar, nakrętek itp.)

CIEKAWOSTKA: zastosowano najnowszą technologię oświetlenia LED, polegającą na "ukryciu" w powierzchni akrylu światła LED, tzw. **CONCEALED LIGHTS SOLUTION**. Jeżeli w wannie nie jest włączone oświetlenie, nie można stwierdzić, czy wanna posiada jakiekolwiek światła ledowe!

Zainstalowano bardzo mocne i wydajne pompy do masażu:

- pompa wodna **2.0 HP**
- pompa powietrzna **700W**
- funkcja kąpieli ozonowej
- podgrzewacz wody **1500W**
- podświetlany wodospad
- subtelny pasek ledowy

PODŚWIETLANY WODOSPAD

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA FUNKCJAMI WANNY



Trwałość, wysoka jakość oraz cicha praca pomp definiują tą serię. Uniwersalne nowoczesne kształty doskonale komponują się w każdej łazience.

Awangardowe wzornictwo, technologia, trwałość i wysoka jakość zawarte są w serii Aspire line. Wanna C-509 to propozycja stylu ponadczasowego i wyjątkowego. Oryginalność kształtów aranżują każdą przestrzeń nadając jej wytworności i elegancji.


Z wanny mogą korzystać jednocześnie 4 osoby.

www.zepehof.com

Akcesoria

- Nogi regulowane usytuowane na stelażu
- Kompletna futurystyczna bateria z przełącznikami funkcyjnymi
- Korek spustowy z mechanizmem w ścianie wanny
- Wygodne 4 zagłówki, dysze nie uwierają w plecy *Nowość*
- Przewód odprowadzający wodę
- Podświetlany panel sterowania funkcjami – elektroniczny dotykowy z bluetooth
- Wężyki o stalowym splocie do przyłączy wodnych
- Wtyczka z przewodem elektrycznym 230V
- Stalowa nowoczesna wylewka
- Słuchawka prysznicowa LED [świeci siłą grawitacyjną wody w różnych kolorach w zależności od temperatury wody, nie są potrzebne baterie!!!!]
- Szerokie wygodne zagłówki 4 sztuki schowane w oparciu [po 2 na każdą stronę] *Nowość*

W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.

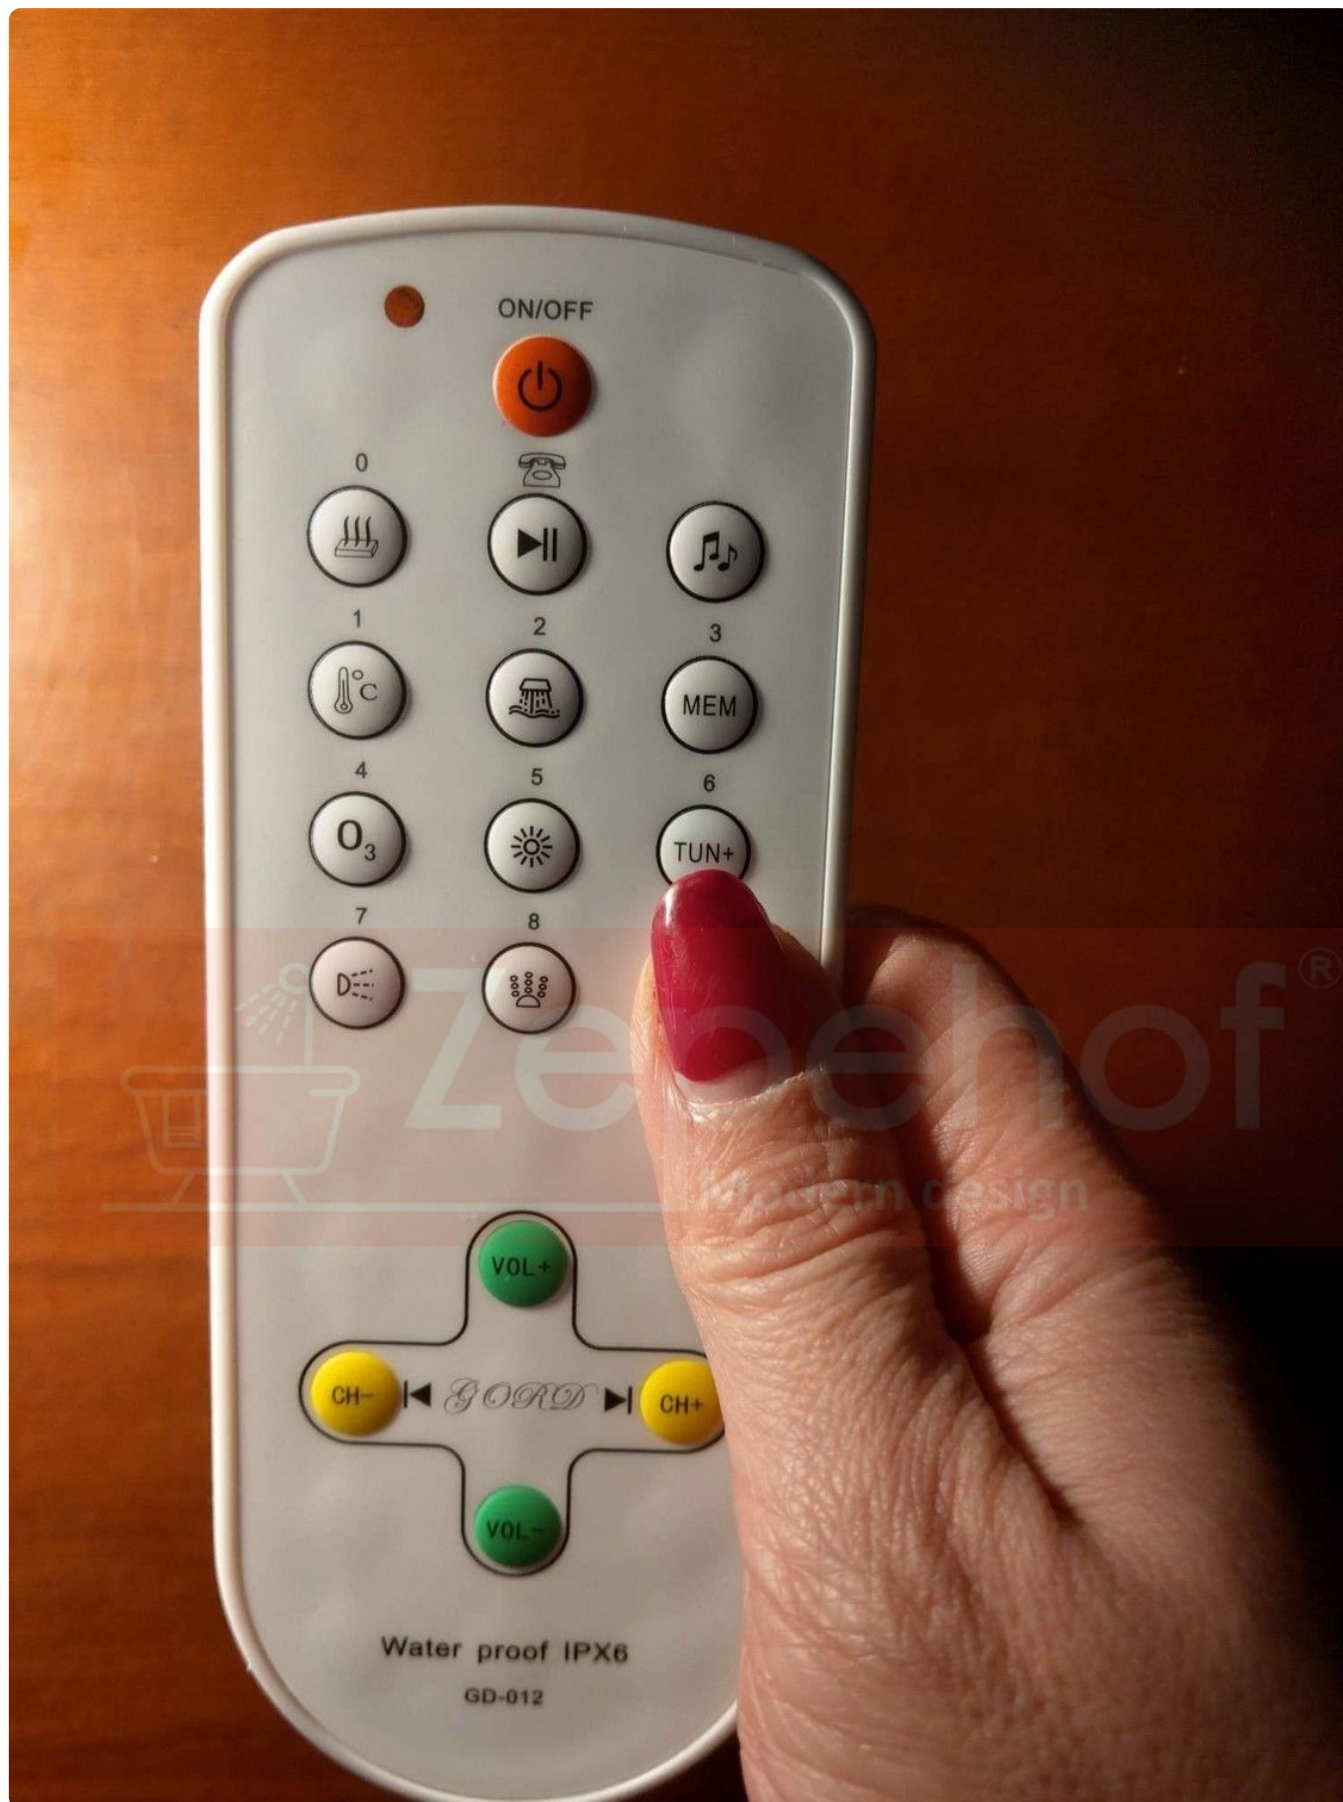

Materiał wykonania

Materiał wykonania: Akryl sanitarny czterowarstwowy biały o grubości od 8mm-15mm, wzmocniony od spodu włóknem szklanym i żywicą o grubości 13mm-17mm. Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej. Przednia szyba, hartowana o grubości 10mm osadzona w akrylu.

Materiał wykonania: biały akryl sanitarny 4 warstwowy utrzymujący ciepło firmy Reme TM

Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej.

Powierzchnia akrylu odporna na promienie UV i utracenie połysku.

Akryl jest białutki bez zbędnych domieszek mas plastycznych ABS itp., powłoka antybakteryjna, odporna na matowienie pod wpływem czynników zewnętrznych.

Higieniczna wanna z hydromasażem wyposażona w ozonowanie ANTIBACTERIAL FORMULA

Skuteczne przeciwdziałanie namnażaniu bakterii i grzybów.



Akryl firmy Reme™



Błyszcząca powierzchnia

Lekki

Śnieżnobiały kolor


Odporny na chemikalia

Odporny na UV

Bardzo łatwy w utrzymaniu czystości

Naprawialny domowym sposobem
(rysy, ułamania)

Przekrój zastosowanych rur wielowarstwowych do hydromasaży HEROTEC.

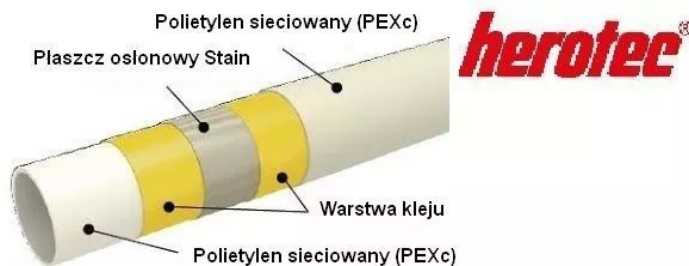

Instrukcja obsługi

Instrukcja użytkownika wanna C-509:

[Instrukcja użytkownika wanna C-509 C.pdf](#)

Funkcje-opis techniczny

• Opis funkcji:

- 43 sztuk mocnych dysz do masażu w tym **dysze ledowe** nowość
- ■ Masaż powietrzny water effect (20 mocnych dysz, plus 2 duże dysze LED do masażu powietrznego w dnie wanny, razem 22 dysz powietrznych), mocna pompa powietrza o mocy **700W** (certyfikat TUV)
- Strumień wody napowietrzany
- funkcja kąpeli ozonowej 



- Aktywny podświetlany LED wodospad **NOWOŚĆ**
- Oświetlenie najnowszej generacji CONCEALED LIGHTS SOLUTION technologią oświetlenia LED, polegającą na „ukryciu” w powierzchni akrylu oświetlenia
- Pakiet Ambiente, okno ledowe w akrylu wanny
- panel sterowania z **bluetooth + pilot zdalnego sterowania (Gratis!!!)**
- **Czujnik temperatury wody** [możliwość sterowania z panela /pilota poziomem temperatury wody w wannie w zakresie 30C – 45C, zasada zadanej temperatury]
- System ochrony pracy pompy na sucho
- Program antyprzelewowy
- **2 czujniki** poziomu wody – zabezpieczenie pracy pompy przy zbyt niskim poziomie wody
- Masaż wodny (**5 dużych dysz LED** w ścianie wanny, dodatkowo **4** dysze do masażu pleców na każde stanowisko, razem **16** dysz do masażu pleców. W sumie **21** dysz wodnych typu LED). Mocna pompa wodna ze zwrotnicą o mocy **2.0 HP** (certyfikat TUV, CE)
- Regulator siły napowietrzania dysz wodnych
- Uwaga: dysze płaskie led w dnie wanny. Nic nie uwiera podczas kąpieli.
- Elektroniczny efektywnie podświetlany panel sterowania (sterowanie: masaż, radio, oświetlenie, ozon, itd.)+pilot zdalnego sterowania
- System samoosuszania dysz wodnych
- Dezynfekcja ozonowa (sterowana z panela)
- Radio FM + głośnik w tubie
- Oświetlenie w ścianie wanny tzw. okna LED, chromoterapia (siedem kolorów: czerwony, zielony, niebieski, pomarańczowy, żółty, biały, fioletowy)
- Podgrzewacz wody **1500W**



(Prezentacja chromoterapii połączonej z masażem pokazana jest na przykładowych zdjęciach oraz filmie youtube). Chromoterapia może wspomagać leczenie konwencjonalne m.in. stanów depresyjnych.

- Wbudowany głośnik zewnętrzny w tubie
- Nowoczesna słuchawka prysznicowa LED
- Powłoka antypoślizgowa: Pro Safe System

Elektryka i wymiary

- Wannę z hydromasażem należy podłączyć jedynie do sieci TN-S (z wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie zadziałania do 30 mA)
- Obwód elektryczny, do którego podłączona jest wanna z hydromasażem, nie może zasilac innych urządzeń elektrycznych i powinien być zabezpieczony w zależności od maksymalnie pobieranej mocy.
- Moc maksymalna w prezentowanej wannie wynosi <3000W
- Podłączenie wanny z hydromasażem do instalacji może być dokonane jedynie przez puszkę przyłączeniową IPX55 (odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm)
- Należy wykonać lokalne połączenie wyrównawcze metalowej konstrukcji wanny (stelaża) z przewodem ochronnym PE instalacji elektrycznej (uziemić). Połączenie to może być wykonane jedynie przewodem o przekroju min. 2,5 mm² Cu (zacisk śrubowy znajduje się na stelażu w pobliżu pompy wodnej).
- Punkt elektryczny podłączenia wanny z hydromasażem musi mieć wykonany pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego.
- Klasa ochrony porażeniowej: I
- Istnieje konieczność wyposażenia instalacji stałej w środki zapewniające odłączenie urządzenia na wszystkich biegunach źródła zasilania, w których odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm (w przypadku niezastosowania opcji głównego wyłącznika zasilania).
- Zasilanie AC 230V/50Hz

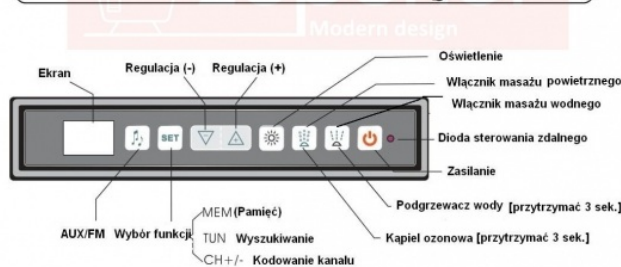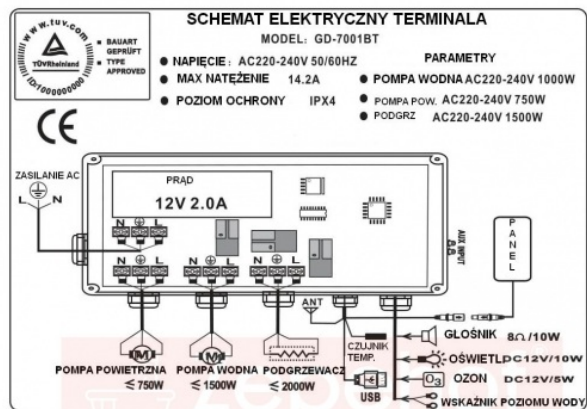

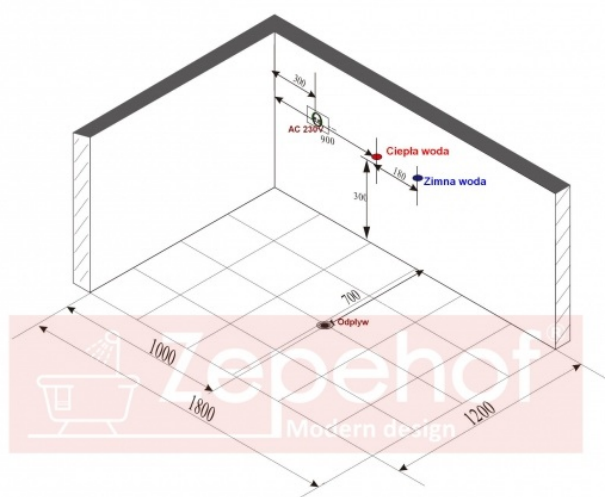

C-509
1800x1200x590/mm

Sposób pakowania

