

Wanna z hydromasażem CLF-3132 prostokątna 150cmx75cmx59cm lewa

Kod produktu: 4918611042912

Producent: Zepehof

Kategoria: Wanny z hydromasażem

Podkategoria: Prostokątne z szybą

Cena Brutto: **6,590.00zł**Czas realizacji: **do 60 dni****Parametry techniczne:**

Dłuższy bok: 150 cm

Krótszy bok: 75 cm

Wysokość: 59 cm

Materiał: Biały akryl sanitarny utrzymujący ciepło firmy Reme TM

Kolor: Biały

Zintegrowana obudowa: tak

Waga: 60 kg

Pojemność: 80 l

Seria: Eternity line

Akcesoria: W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.

Rodzaj dostawy:

Kurier GEIS: 250.00 zł

Za pobraniem: 350.00 zł

Opcja kolorów baterii:**Opis**

W tym modelu wanny oznaczoną symbolem **CLF-3132 lewa G-Force ST6** zainstalowano osprzęt (pompy, podgrzewacze, elektronika itp.) w zależności od modelu wanny renomowanych niezawodnych firm: Bosch, LX-G Force Max Power, Hoesch + pilot zdalnego sterowania.

Wanna z hydromasażem wodnym LED i powietrznym LED- water effect **21** dysz do masażu. **NOWOŚĆ !!!!**

Zainstalowano bardzo mocne i wydajne pompy do masażu:

- pompa wodna **2.0 HP**
- pompa powietrzna **700W**
- **funkcja kąpeli ozonowej**
- podgrzewacz wody **1500W**
- subtelne paski ledowe

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA FUNKCJAMI WANNY



Jedną z najnowszych propozycji w naszej ofercie są wanny z serii Aspire Line.

Wanna zaprojektowana w ten sposób, iż zapewnia przestrzeń i czystą formę. Brak zbędnych elementów nadaje łazience poczucie wielkości. Nowoczesna prosta forma bez zbędnych wzorów w akrylu oraz nasadek na śrubach.

Akryl wykonany z jednego odlewu w całości bez połączeń!

Trwałość, wysoka jakość oraz cicha praca pomp definiują tę serię. Uniwersalne nowoczesne kształty doskonale komponują się w każdej łazience.

Awangardowe wzornictwo, technologia, trwałość i wysoka jakość zawarte są w serii Aspire Line. Wanna CLF-3132 lewa to propozycja stylu ponadczasowego i wyjątkowego. Oryginalność kształtów aranżują każdą przestrzeń nadając jej wytworności i elegancji.

www.zepehof.com

Akcesoria

- Nogi regulowane usytuowane na stelażu
- Kompletna bateria z przełącznikami funkcyjnymi
- Korek spustowy z mechanizmem w ścianie wanny
- Przewód odprowadzający wodę
- Podświetlany panel sterowania funkcjami – elektroniczny dotykowy
- Wężyki o stalowym splocie do przyłączy wodnych
- Wtyczka z przewodem elektrycznym 230V
- Stalowa wylewka
- Słuchawka prysznicowa
- Wygodny zagłówek przykręcony do wanny *Nowość*
- Aluminiowa rama na szybie hartowanej *Nowość*

W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.

Pilot zdalnego sterowania funkcjami wanny - GRATIS!!!



Materiał wykonania

Materiał wykonania: Akryl sanitarny czterowarstwowy biały o grubości od 8mm-15mm, wzmocniony od spodu włóknem szklanym i żywicą o grubości 13mm-17mm. Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej. Przednia szyba wyginana, hartowana o grubości 10mm osadzona w akrylu.

Materiał wykonania: biały akryl sanitarny 4 warstwowy utrzymujący ciepło firmy Reme TM

Obudowa wanny wykonana z jednego odlewu akrylu.

Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej.

Powierzchnia akrylu odporna na promienie UV i utracenie połysku.

Akryl jest białutki bez zbędnych domieszek mas plastycznych ABS itp., powłoka antybakteryjna, odporna na matowienie pod wpływem czynników zewnętrznych.

Higieniczna wanna wyposażona w ozonowanie ANTIBACTERIAL FORMULA



Akryl firmy Reme™

Błyszcząca powierzchnia

Lekki

Śnieżnobiały kolor


Odporny na chemikalia

Odporny na UV

Bardzo łatwy w utrzymaniu czystości

Naprawialny domowym sposobem
(rysy, ułamania)

Skuteczne przeciwdziałanie namnażaniu bakterii i grzybów.

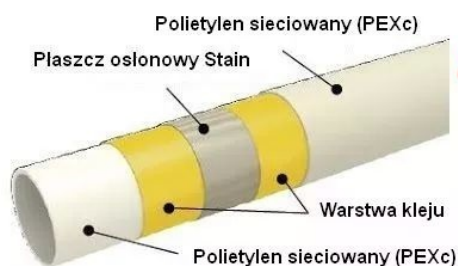

herotec®

Instrukcja obsługi

Instrukcja użytkownika wanna CLF-3132 [lewa]:

[Instrukcja użytkownika wanna CLF-3132 lewa C.pdf](#)

Funkcje

• Opis funkcji:

- 21 sztuk mocnych dysz do masażu w tym **dysze lodowe** **Nowość**
- ■ Masaż powietrzny water effect (12 mocnych dysz, plus 2 duże dysze LED do masażu powietrznego w dnie wanny, razem 14 dysz powietrznych), mocna pompa powietrza o mocy **700W** (certyfikat TUV)
 - Strumień wody napowietrzany
- **funkcja kąpeli ozonowej** 
 - Aktywny podświetlany LED wodospad **Nowość**
 - Pakiet Ambiente, okno ledowe w akrylu wanny
 - panel sterowania z **bluetooth + pilot zdalnego sterowania (Gratis!!!)**
 - **Czujnik temperatury wody** [możliwość sterowania z panela /pilota poziomem temperatury wody w wannie w zakresie 30C – 45C, zasada zadanej

temperatury]

- System ochrony pracy pompy na sucho
- Program antyprzelewowy
- **2 czujniki** poziomu wody – zabezpieczenie pracy pompy przy zbyt niskim poziomie wody
- Masaż wodny (**4 duże dysze LED** w ścianie wanny, dodatkowo **3** dysze do masażu pleców na stanowisko. W sumie **7** dysz wodnych typu LED plus ledowy masażer płaski pleców). Mocna pompa wodna ze zwrotnicą o mocy **2.0 HP** (certyfikat TUV, CE)
- Regulator siły napowietrzania dysz wodnych
- Uwaga: dysze płaskie led w dnie wanny. Nic nie uwiera podczas kąpieli.
- Elektroniczny efektywnie podświetlany panel sterowania (sterowanie: masaż, radio, oświetlenie, ozon, itd.)+pilot zdalnego sterowania
- System samoosuszania dysz wodnych
- Dezynfekcja ozonowa (sterowana z panela)
- Radio FM + głośnik w tubie
- Oświetlenie w ścianie wanny tzw. okna LED, chromoterapia (siedem kolorów: czerwony, zielony, niebieski, pomarańczowy, żółty, biały, fioletowy)
- Podgrzewacz wody **1500W**



(Prezentacja chromoterapii połączonej z masażem pokazana jest na przykładowych zdjęciach oraz filmie youtube). Chromoterapia może wspomagać leczenie konwencjonalne m.in. stanów depresyjnych.

- Wbudowany głośnik zewnętrzny w tubie
- Nowoczesna słuchawka prysznicowa LED
- Powłoka antypoślizgowa: Pro Safe System





Elektryka i wymiary

- Wannę z hydromasażem należy podłączyć jedynie do sieci TN-S (z wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie zadziałania do 30 mA)
- Obwód elektryczny, do którego podłączona jest wanna z hydromasażem, nie może zasilac innych urządzeń elektrycznych i powinien być zabezpieczony w zależności od maksymalnie pobieranej mocy.
- Moc maksymalna w prezentowanej wannie wynosi <3000W
- Podłączenie wanny z hydromasażem do instalacji może być dokonane jedynie przez puszkę przyłączeniową IPX55 (odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm)
- Należy wykonać lokalne połączenie wyrównawcze metalowej konstrukcji wanny (stelaża) z przewodem ochronnym PE instalacji elektrycznej (uziemić). Połączenie to może być wykonane jedynie przewodem o przekroju min. 2,5 mm² Cu (zacisk śrubowy znajduje się na stelażu w pobliżu pompy wodnej).
- Punkt elektryczny podłączenia wanny z hydromasażem musi mieć wykonany pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego.
- Klasa ochrony porażeniowej: I
- Istnieje konieczność wyposażenia instalacji stałej w środku zapewniające odłączenie urządzenia na wszystkich biegunach źródła zasilania, w których odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm (w przypadku niezastosowania opcji głównego wyłącznika zasilania).
- Zasilanie AC 230V/50Hz

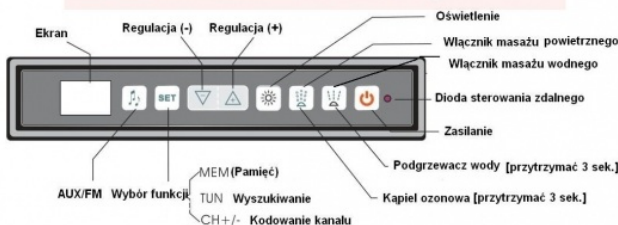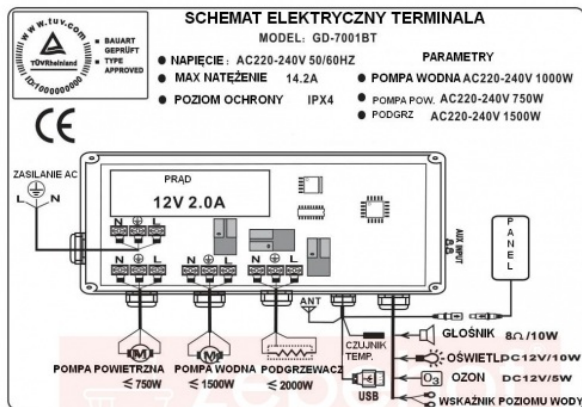

C-3132(L)
750x1500x590

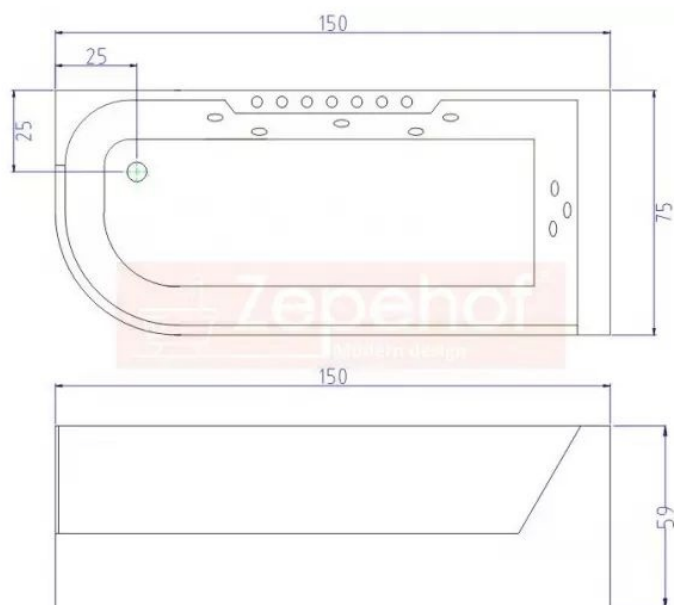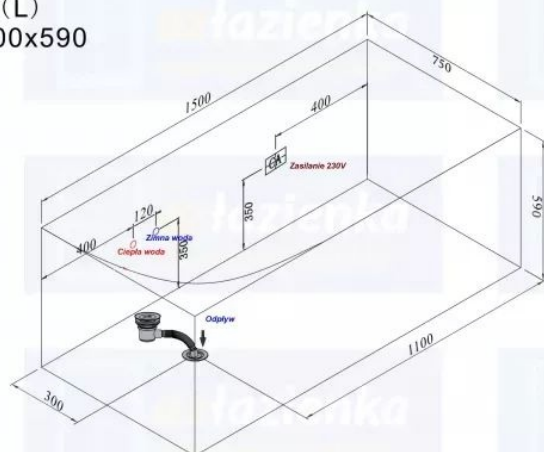

Sposób pakowania

