

Wanna z hydromasażem CLF-3133 prostokątna 170cmx80cmx59cm prawa



Kod produktu: 4914767213664

Producent: Zepehof

Kategoria: Wanny z hydromasażem

Podkategoria: Prostokątne z szybą

Cena Brutto: **6,990.00zł**Czas realizacji: **do 7 dni**

Parametry techniczne:

Dłuższy bok: 170 cm

Krótszy bok: 80 cm

Wysokość: 59 cm

Materiał: Biały akryl sanitarny wykonany z jednego odlewu (brak łączeń poszczególnych elementów akrylu)

Kolor: Biały

Zintegrowana obudowa: tak

Waga: 75 kg

Pojemność: 120 l

Seria: Eternity line

Akcesoria: W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.

Rodzaj dostawy:

Kurier GEIS: 250.00 zł

Za pobraniem: 350.00 zł

Opcja kolorów baterii:



Opis

Jedną z najnowszych propozycji w naszej ofercie są wanny z serii Eternity line.

Wanna zaprojektowana w ten sposób, iż zapewnia przestrzeń i czystą formę. Brak zbędnych elementów nadaje łazience poczucie wielkości. Nowoczesna prosta forma pozwala zaaranżować funkcjonalną i ciekawą łazienkę.

Trwałość, wysoka jakość oraz cicha praca pomp definiują tą serię. Uniwersalne nowoczesne kształty doskonale komponują się w każdej łazience. Funkcjonalność, łatwość

czyszczenia oraz atrakcyjna cena to cechy, które decydują o popularności tej serii.

NOWOŚĆ: Słuchawka prysznicowa świecąca LED . Źródło energii pochodzi z siły grawitacyjnej wody [nie są potrzebne baterie]. W zależności od temperatury wody kolor w słuchawce zmienia się: zielony, niebieski, czerwony.

www.zepehof.com

Akcesoria

- Nogi regulowane usytuowane na stelażu
- Kompletna bateria z przełącznikami funkcyjnymi
- Korek spustowy z mechanizmem w ścianie wanny
- Przewód odprowadzający wodę
- Podświetlany panel sterowania
- Wężyki o stalowym splocie do przyłączy wodnych
- Wtyczka z przewodem elektrycznym 230V
- Stalowa wylewka
- Słuchawka prysznicowa (ledowa dopłata 75zł)
- Wygodny zagłówek przykręcony do wanny *Nowość*
- Aluminiowa rama na szybie hartowanej *Nowość*

Opcja z podgrzewaczem wody 1500W dopłata 500zł

W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.

Materiał wykonania

Materiał wykonania: Akryl sanitarny czterowarstwowy biały Reme TM o grubości od 8mm-15mm, wzmocniony od spodu włóknem szklanym i żywicą o grubości 13mm-17mm. Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej.

Przednia szyba wyginana, hartowana o grubości 10mm osadzona w akrylu.

Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej.

Powierzchnia akrylu odporna na promienie UV i utracenie połysku.

Akryl jest białutki bez zbędnych domieszek mas plastycznych ABS itp., powłoka antybakteryjna, odporna na matowienie pod wpływem czynników zewnętrznych.

Higieniczna wanna wyposażona w ozonowanie ANTIBACTERIAL FORMULA





Akryl firmy Reme™

Błyszcząca powierzchnia

Lekki

Śnieżnobiały kolor


Odporny na chemikalia

Odporny na UV

Bardzo łatwy w utrzymaniu czystości

Naprawialny domowym sposobem
(rysy, ułamania)

Skuteczne przeciwdziałanie namnażaniu bakterii i grzybów.

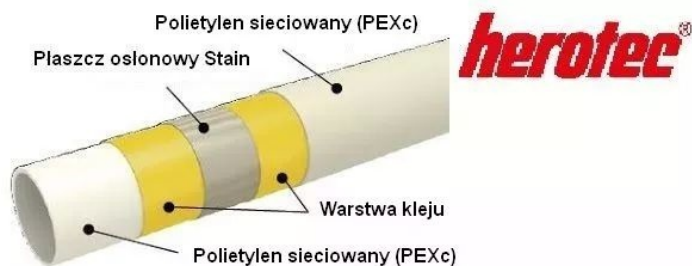

Instrukcja obsługi

Instrukcja użytkownika wanna CLF-3133 [prawa]:

[Instrukcja](#)

Funkcje

- Masaż wodny (3 duże + 3 małe dysze w ścianie wanny), pompa wodna ze zwrotnicą o mocy 1150W
- Regulator siły dopowietrzania masażu wodnego,
- Masaż powietrzny (10 dysz Euro Mac Light każda 8 punktowa razem 80 punktów do masażu perełkowego w dnie wanny)*Nowość*, pompa powietrzna o mocy 350W
- Funkcja kąpeli ozonowej



- Elektroniczny efektownie podświetlany panel sterowania (sterowanie: masaż, radio, oświetlenie, ozon itd.)
- Uwaga: dysze płaskie w dnie wanny. Nic nie uwiera podczas kąpieli. *Nowość*
- Wyposażona w modyfikację powierzchni szkła Glass Protect (specjalna powłoka dzięki której na powierzchni szkła nie osadza się tyle nalotu co na tradycyjnym szkle, a krople wody mają większą koncentrację)
- System samoosuszania dysz wodnych *Nowość*
- Dezynfekcja ozonowa (sterowana z panela)
- Radio FM
- Dysze wodne typu LED 7 kolorów *Nowość*
- Oświetlenie w ścianie wanny, chromoterapia (siedem kolorów: czerwony, zielony, niebieski, pomarańczowy, żółty, biały, fioletowy)
- Korek odpływowy z mechanizmem w ścianie wanny + przewód odpływowy
- Wbudowany głośnik zewnętrzny
- Nowoczesna słuchawka prysznicowa z wężykiem
- Powłoka antypoślizgowa: Pro Safe System




Elektryka i wymiary

- Wannę z hydromasażem należy podłączyć jedynie do sieci TN-S (z wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie zadziałania do 30 mA)

- Obwód elektryczny, do którego podłączona jest wanna z hydromasażem, nie może zasilac innych urządzeń elektrycznych i powinien być zabezpieczony w zależności od maksymalnie pobieranej mocy.
- Moc maksymalna w prezentowanej wannie wynosi <3000W
- Podłączenie wanny z hydromasażem do instalacji może być dokonane jedynie przez puszkę przyłączeniową IPX55 (odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm)
- Należy wykonać lokalne połączenie wyrównawcze metalowej konstrukcji wanny (stelaża) z przewodem ochronnym PE instalacji elektrycznej (uziemić). Połączenie to może być wykonane jedynie przewodem o przekroju min. 2,5 mm² Cu (zacisk śrubowy znajduje się na stelażu w pobliżu pompy wodnej).
- Punkt elektryczny podłączenia wanny z hydromasażem musi mieć wykonany pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego.
- Klasa ochrony porażeniowej: I
- Istnieje konieczność wyposażenia instalacji stałej w środki zapewniające odłączenie urządzenia na wszystkich biegunach źródła zasilania, w których odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm (w przypadku niezastosowania opcji głównego wyłącznika zasilania).
- Zasilanie AC 230V/50Hz

Schemat terminala sterującego

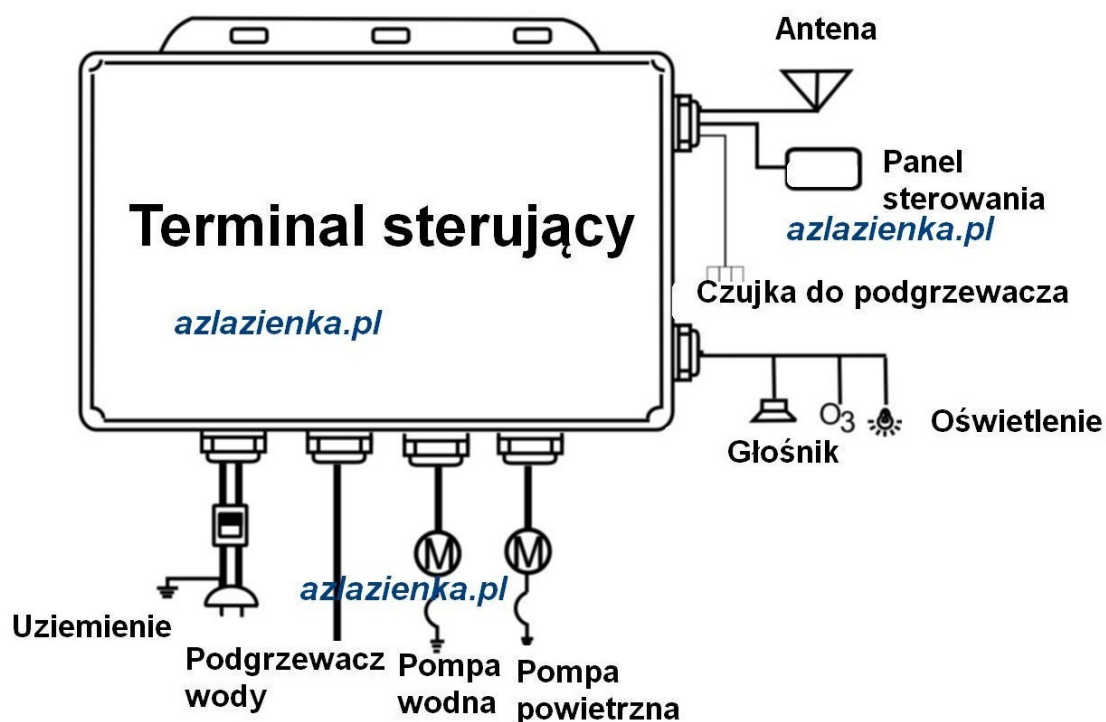

Instrukcja obsługi panela sterowania



- | | |
|---------------------|--|
| 1. Masaż wodny | 7. Regulacja głośności (+) |
| 2. Masaż powietrzny | 8. Przeszukiwanie stacji radiowych |
| 3. Podgrzewacz wody | 9. Włącz/Wył źródła dźwięku (radio/CD) |
| 4. Przycisk blokady | 10. Regulacja głośności (-) |
| 5. Oświetlenie | 11. Regulacja głośności |
| 6. Ozonator | 12. Wł/wył. zasilania |

Technical drawing of a kitchen cabinet layout showing dimensions and electrical connections. The drawing includes the following details:

- Dimensions:**
 - Top horizontal edge: 800
 - Right vertical edge: 1700
 - Left vertical edge: 665
 - Bottom-left horizontal edge: 1300
 - Bottom-right horizontal edge: 300
 - Internal vertical distance from top to sink: 400
 - Internal vertical distance from sink to bottom: 850
 - Internal horizontal distance from right wall to sink: 400
 - Internal horizontal distance from left wall to sink: 120
- Electrical Connections:**
 - A 230V power source labeled "Zasilanie 230V" is connected to a switch labeled "ON/OFF".
 - Wiring leads from the switch connect to a "Ciepła woda" (Hot water) tap and a "Zimna woda" (Cold water) tap.
 - A sink labeled "Odpływ" (Drain) is shown with a drain pipe.

Technical drawing of the Zepheo bathtub, showing dimensions in centimeters (cm).

Top View Dimensions:

- Overall length: 1700 cm
- Overall width: 800 cm
- Inner length: 1190 cm
- Inner width: 520 cm
- Radius of the curved end: 250 cm
- Distance from the straight edge to the start of the curve: 250 cm

Side View Dimensions:

- Overall height: 590 cm
- Height of the tub body: 440 cm

The drawing includes a watermark for "Zepheo" and "Modern design".



