

**Wanna z hydromasażem EB-D025 narożna 140cmx140cmx60cm Ambiente z podgrzewaczem+pilot**

Kod produktu: 4910940789667

Producent: Zepehof

Kategoria: Wanny z hydromasażem

Podkategoria: Narożne bez szyby

Cena Brutto: **7,890.00zł**Czas realizacji: **do 7 dni****Parametry techniczne:**

Dłuższy bok: 140 cm

Krótszy bok: 140 cm

Wysokość: 60 cm

Materiał: Biały akryl sanitarny 4 warstwowy utrzymujący ciepło firmy Reme TM

Kolor: Biały

Zintegrowana obudowa: tak

Waga: 78 kg

Pojemność: 195 l

Seria: Benedito Line

Akcesoria: W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.

**Rodzaj dostawy:**

Kurier GEIS: 250.00 zł

Za pobraniem: 350.00 zł

**Opis****Wanna z hydromasażem EB-D025 – dwuosobowy luksus domowego SPA**

Marzysz o relaksie we własnym zaciszu? Wanna z hydromasażem EB-D025 narożna lewa 140 x 140 x 60 cm to dwuosobowy model z systemem hydromasażu, który spełni Twoje oczekiwania gwarantując luksus i komfort kąpiel niczym w profesjonalnym SPA.

**Kluczowe zalety wanny EB-D025**

- Hydromasażem oferują dwie pompy: wodna 1150 W i powietrzna 300 W – systemy masażu o najwyższym poziomie efektu, minimalny hałas, dbałość o jakość wykonania.
- Masaż wodny i masaż powietrzny – 20 dużych dysz LED wewnątrz wanny i 8 dysz powietrznych po 6 punktów masażu perełkowego, który rozluźnia napięte mięśnie i zmniejsza bóle stawowe.
- Chromoterapia – oświetlenie LED w dyszach i 12 punktów w ścianie wanny wspomaga produkcję endorfin, poprawia samopoczucie i doskonale sprawdza się przy walce z cellulitem czy żylakami.

- Podgrzewacz wody 1500 W – czujnik poziomu wody i precyzyjny panel sterowania pozwalają na ustawienie temperatury od 30 °C do 45 °C, idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.
- System dezynfekcji wanny – generatory ozonu i system ozonowania pozwalają dezynfekować wodę, dbając o higienę i czystość wody bez użycia agresywnych środków chemicznych.

## Specyfikacja techniczna i bezpieczeństwo użytkowania

- Wymiary: 140 cm × 140 cm × 60 cm, pojemność 195 l, waga 78 kg.
- Materiał: biały akryl sanitarny 4-warstwowy Reme™ – wysoka jakość materiałów zapewnia długowieczność i łatwość utrzymania czystości.
- Filtracja i przewodów – zaawansowany system filtracji wody oraz solidne przewody i instalacja gwarantują bezpieczeństwo użytkowania.
- Bezpieczeństwo: 2 czujniki poziomu wody, system samoosuszania dysz wodnych, powłoka antypoślizgowa Pro Safe System.
- Akcesoria gratis: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, 2 wężyki do przyłączy wody 1/2", kabel prądowy 1 m z wyłącznikiem różnicowym typu click clack.

## Funkcjonalność i komfort użytkowania

EB-D025 to wanna z jacuzzi wyposażona w zaawansowane systemy, które ułatwiają korzystanie z wanny. Intuicyjny panel sterowania z Bluetooth i pilot zdalnego sterowania pozwalają zażywać odprężających kąpeli bez wstawania. Dzięki hydro san i ozonowaniu możesz regularnie dezynfekować wnętrza wanny, co gwarantuje higienę oraz czystość wody przy każdym użytkowaniu.

## Korzyści zdrowotne i relaksacyjne

- Rozluźnienie i odprężenie – hydroterapia łagodzi napięte mięśnie i poprawia ukrwienie.
- Zmniejsza bóle stawowe i przeciwdziała dolegliwościom, jak cellulit czy żylaki.
- Produkcja endorfin – relaks przy chromoterapii wpływa na poprawę samopoczucia.

## Idealna do różnych zastosowań

- Domowe spa: idealna do ceniących sobie prywatność i komfort w zaciszu własnego domu.
- Apartamenty i hotele: model dwuosobowy podnosi prestiż wnętrza i zachwyca gości.
- Obiekty SPA: producenci zalecają EB-D025 jako doskonałe rozwiązanie do gabinetów odnowy biologicznej.

## Dlaczego warto wybrać EB-D025?

Jaka wanna spełni Twoje oczekiwania? EB-D025 to połączenie wysoką jakością wykonania, komfort użytkowania i nowoczesnych systemów masażu. Zyskaj relaks po ciężkim dniu, korzystając z dwuosobowego modelu, który rozluźnia ciało i umysł, a jednocześnie dba o czystość i bezpieczeństwo użytkowania. Odkryj domowe spa w swojej łazience – zamów już dziś!

## Akcesoria

- Nogi regulowane usytuowane na stelażu
- Kompletna futurystyczna bateria z przełącznikami funkcyjnymi
- Wygodne 2 białe zagłówki
- Przewód odprowadzający wodę
- Podświetlany panel sterowania funkcjami – elektroniczny dotykowy z bluetooth
- Wężyki o stalowym splocie do przyłączy wodnych
- Wtyczka z przewodem elektrycznym 230V
- Stalowa nowoczesna wylewka chowana

W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.

Pilot zdalnego sterowania funkcjami wanny - GRATIS!!!



## Materiał wykonania

Materiał wykonania: Akryl sanitarny czterowarstwowy biały o grubości od 8mm-15mm, wzmocniony od spodu włóknem szklanym i żywicą o grubości 13mm-17mm. Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej.

Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej.

Powierzchnia akrylu odporna na promienie UV i utracenie połysku.

Akryl jest białutki bez zbędnych domieszek mas plastycznych ABS itp., powłoka antybakteryjna, odporna ma matowienie pod wpływem czynników zewnętrznych.

Higieniczna wanna wyposażona w ozonowanie ANTIBACTERIAL FORMULA

Skuteczne przeciwdziałanie namnażaniu bakterii i grzybów.



## Akryl firmy Reme™

Błyszcząca powierzchnia

Lekki

Śnieżnobiały kolor


Odporny na chemikalia

Odporny na UV

Bardzo łatwy w utrzymaniu czystości

Naprawialny domowym sposobem  
(rysy, ułamania)

Przekrój zastosowanych rur wielowarstwowych do hydromasaży HEROTEC.

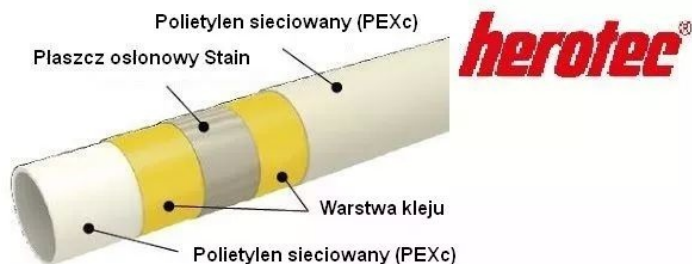

## Instrukcja obsługi

Instrukcja użytkownika wanna model EB-D025:

[Instrukcja-uzytkownika-wanna-EB-D025-140cm.pdf](#)

## Funkcje-opis techniczny

- Masaż powietrzny water effect (8 dużych, mocnych dysz LED do masażu powietrznego w dnie wanny, **każda dysza posiada 6 punktów masażu perełkowego w sumie 48 punktów**), pompa powietrza o mocy 300W (certyfikat TUV, CE)
- Strumień wody napowietrzany
- Funkcja kąpiei ozonowej



- Pakiet Ambiente \*Nowość\*
- Panel sterowania z bluetooth
- Czujnik temperatury wody [możliwość sterowania z panela/pilota poziomem temperatury wody w wanie w zakresie 30C - 45C, zasada zadanej temperatury]
- 2 czujniki poziomu wody – zabezpieczenie pracy pompy przy zbyt niskim poziomie wody
- Pilot zdalnego sterowania funkcjami wanny - GRATIS!!!
- Masaż wodny (6 dużych dysz LED w ścianie wanny, po 3 małe dysze do masażu pleców na każdą stronę), pompa wodna ze zwrotnicą o mocy 1150W (certyfikat TUV, CE)
- Regulator siły napowietrzania dysz wodnych



- Uwaga: dysze płaskie w dnie wanny. Nic nie uwiera podczas kąpieli.
- Elektroniczny efektywnie podświetlany panel sterowania (sterowanie: masaż, radio, oświetlenie, ozon, itd.)
- System samoosuszania dysz wodnych
- Czujnik temperatury wody
- Dysze wodne typu LED 7 kolorów
- Dezynfekcja ozonowa (sterowana z panela)
- Radio FM
- Oświetlenie ledowe w ścianie wanny 12 szt
- Oświetlenie w dyszach- chromoterapia (siedem kolorów: czerwony, zielony, niebieski, pomarańczowy, żółty, biały, fioletowy)
- Oświetlenie zewnętrzne LED Ambiente
- Podgrzewacz wody 1500W



(Prezentacja chromoterapii połączonej z masażem pokazana jest na przykładowych zdjęciach oraz filmie you tube). Chromoterapia może wspomagać leczenie konwencjonalne m.in. stanów depresyjnych.


- Korek odpływowy typu click clack
- Wbudowany głośnik zewnętrzny
- Nowoczesna chowana słuchawka prysznicowa z wężykiem
- Powłoka antypoślizgowa: Pro Safe System



## Elektryka i wymiary

- Wannę z hydromasażem należy podłączyć jedynie do sieci TN-S (z wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie zadziałania do 30 mA)
- Obwód elektryczny, do którego podłączona jest wanna z hydromasażem, nie może zasilать innych urządzeń elektrycznych i powinien być zabezpieczony w zależności od maksymalnie pobieranej mocy.
- Moc maksymalna w prezentowanej wannie wynosi <3000W
- Podłączenie wanny z hydromasażem do instalacji może być dokonane jedynie przez puszkę przyłączeniową IPX55 (odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm)
- Należy wykonać lokalne połączenie wyrównawcze metalowej konstrukcji wanny (stelaża) z przewodem ochronnym PE instalacji elektrycznej (uziemić). Połączenie to może być wykonane jedynie przewodem o przekroju min. 2,5 mm<sup>2</sup> Cu (zacisk śrubowy znajduje się na stelażu w pobliżu pompy wodnej).
- Punkt elektryczny podłączenia wanny z hydromasażem musi mieć wykonany pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego.
- Klasa ochrony porażeniowej: I
- Istnieje konieczność wyposażenia instalacji stałej w środku zapewniające odłączenie urządzenia na wszystkich biegunach źródła zasilania, w których odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm (w przypadku niezastosowania opcji głównego wyłącznika zasilania).
- Zasilanie AC 230V/50Hz

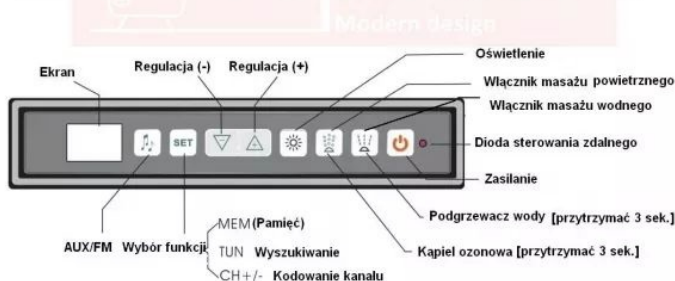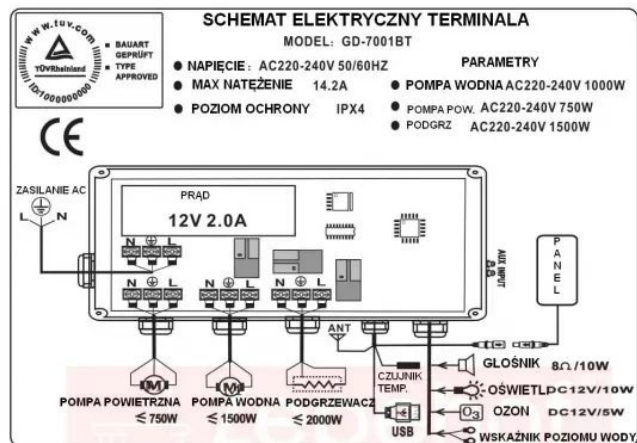

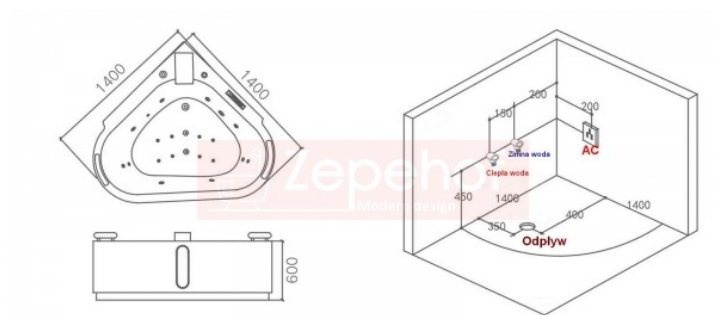

Sposób pakowania

