

Wanna z hydromasażem EB-D628 L prostokątna 184cmx119cmx62cm 2+2 DYSZE OBROTOWE, MASAŻ KARKU, WODOSPAD, PILOT

Kod produktu: 4910472012745

Producent: Zepehof

Kategoria: Wanny z hydromasażem

Podkategoria: Wanny z hydromasażem 2 osobowe

Cena Brutto: **8,490.00zł**Czas realizacji: **do 7 dni****Parametry techniczne:**

Dłuższy bok: 184 cm

Krótszy bok: 119 cm

Wysokość: 62 cm

Materiał: Biały akryl sanitarny 4 warstwowy utrzymujący ciepło firmy Reme TM

Kolor: Biały

Zintegrowana obudowa: tak

Waga: 95 kg

Pojemność: 275 l

Seria: Benedito line

Akcesoria: W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.

Rodzaj dostawy:

Kurier GEIS: 250.00 zł

Za pobraniem: 350.00 zł

Opcja kolorów baterii:**Opis****Wanna z hydromasażem EB-D628 L – luksusowa kąpiel dla dwojga**

[Wanna z hydromasażem](#) EB-D628 L o wymiarach 184x119x62 cm to dwuosobowy model, który przenosi relaks i odprężenie na najwyższy poziom. Idealnie sprawdzi się dla tych, którzy cenią sobie prywatność, ale również dla par pragnących zażywać odprężających kąpeli razem. Przestronna, ergonomicznie zaprojektowana nie tylko daje ogromny komfort użytkowania, ale też stanowi element dekoracyjny każdej nowoczesnej łazienki.

Dzięki zaawansowanemu systemowi hydromasażu, model ten oferuje prawdziwy relaks i korzyści zdrowotne. Regularne korzystanie z wanny pozytywnie wpływa na samopoczucie, poprawia kondycję skóry i wspiera produkcję endorfin. Wspomniany model oferuje zarówno dysze wodne, jak i masaż powietrzny – to systemy masażu, które skutecznie rozluźniają napięte mięśnie, wspierają ukrwienie oraz zmniejszają bóle stawowe, dolegliwości reumatyczne i objawy zmęczenia po ciężkim dniu.

Wnętrze wanny – technologia i wygoda w jednym

Wnętrza wanny zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnym komforcie kąpieli. Wanny wyposażone są w miękkie zagłówki, LEDowe masażery karku, wygodne siedziska piankowe i aktywny wodospad z dwóch stron – dla zmysłowego dopełnienia każdej sesji kąpielowej. Dodatkowo zastosowano czujnik poziomu wody, który zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.

Nie można pominąć też takich rozwiązań jak panel sterowania z podświetleniem i funkcją Bluetooth oraz pilot zdalnego sterowania. Dzięki temu masz pełną kontrolę nad wszystkimi funkcjami – nawet bez potrzeby wstawania z wanny.

Higiena i dezynfekcja na co dzień

Wanna została wyposażona w system dezynfekcji wanny, który pozwala w prosty sposób dezynfekować wnętrze po kąpieli, dbając o czystość wody i ogólną higienę. Co więcej, generatory ozonu działają antybakteryjnie i wspomagają filtrację wody, eliminując nieprzyjemne zapachy i mikroorganizmy – to standard w wannach, które wyposażone są w zaawansowane systemy.

Producenci zalecają regularną dezynfekcję dla zachowania długowieczności urządzenia oraz zdrowia użytkowników. Użytkowanie wanny jest dzięki temu nie tylko komfortowe, ale i bezpieczne.

Design, jakość i funkcjonalność – luksus w każdym detalu

Zwróć uwagę na detale – jakość wykonania i jakość materiałów wykorzystanych do produkcji EB-D628 L naprawdę robi wrażenie. Akryl sanitarny o wysokim połysku, wylany z jednego kawałka, jest odporny na uszkodzenia i trudno go zarysować. Chromowana armatura, trwałe komponenty Bosch i Hoesch, a także idealnie dopasowane przewody i podzespoły to gwarancja, że produkty spełnią twoje oczekiwania.

Ten model jest często wybierany przez osoby, które pragną stworzyć domowe spa w zaciszu własnego domu. Niektóre modele konkurencji oferują podstawowe funkcje – EB-D628 L wyróżnia się jednak minimalnym poziomem hałasu pomp, pełnym zestawem komfortowych rozwiązań oraz nowoczesnym wzornictwem, które przyciąga wzrok.

Korzyści nie tylko dla ciała, ale i dla ducha

Korzystanie z wanny z hydromasażem nie tylko odpręża i rozluźnia napięte mięśnie, ale też wspiera walkę z wieloma powszechnymi problemami zdrowotnymi i estetycznymi. Masażu wodnego i powietrznego doświadczysz tutaj w pełnej sile – to doskonała forma wsparcia przy zylakach, cellulicie czy osłabieniu odporności. Jednocześnie – pozwala po prostu odkryć luksus i zyskiwać spokój w zabieganym świecie.

Jaka wanna najlepiej sprawdzi się w Twojej łazience? Jeśli szukasz modelu, który łączy komfort kąpieli, funkcjonalność, estetykę i zdrowotne właściwości – wanna z jacuzzi EB-D628 L to wybór, który spełni twoje oczekiwania.

Odkryj luksusową kąpiel z hydromasażem – zamów już dziś i zyskaj jakość na lata!

Akcesoria


• Akcesoria:

- o nogi regulowane usytuowane na stelażu
- o kompletne chowane automatycznie futurystyczne baterie z przełącznikami funkcyjnymi
- o korek spustowy z mechanizmem przelewowym
- o **funkcja wodospadu z dwóch stron na ścianach wanny** **Nowość**
- o wygodne 2 miękkie oparcia
- o **masażer ledowy karku** na każde stanowisko **Nowość**
- o przewód odprowadzający wodę z syfonem
- o podświetlany panel sterowania funkcjami – elektroniczny dotykowy z **bluetooth**
- o **pilot zdalnego** sterowania funkcjami wanny **Nowość**
- o wężyki o stalowym splocie do przyłączy wodnych
- o wtyczka z przewodem elektrycznym 230V
- o siedziska piankowe

Materiał wykonania: Akryl sanitarny czterowarstwowy śnieżno-biały utrzymujący ciepło firmy **Reme TM** o grubości od 8mm-15mm, wzmocniony od spodu włóknem szklanym i żywicą o grubości 13mm-17mm. Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej. Powierzchnia akrylu odporna na promienie UV i utracenie połysku.

W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.

Pilot zdalnego sterowania funkcjami wanny - GRATIS!!!

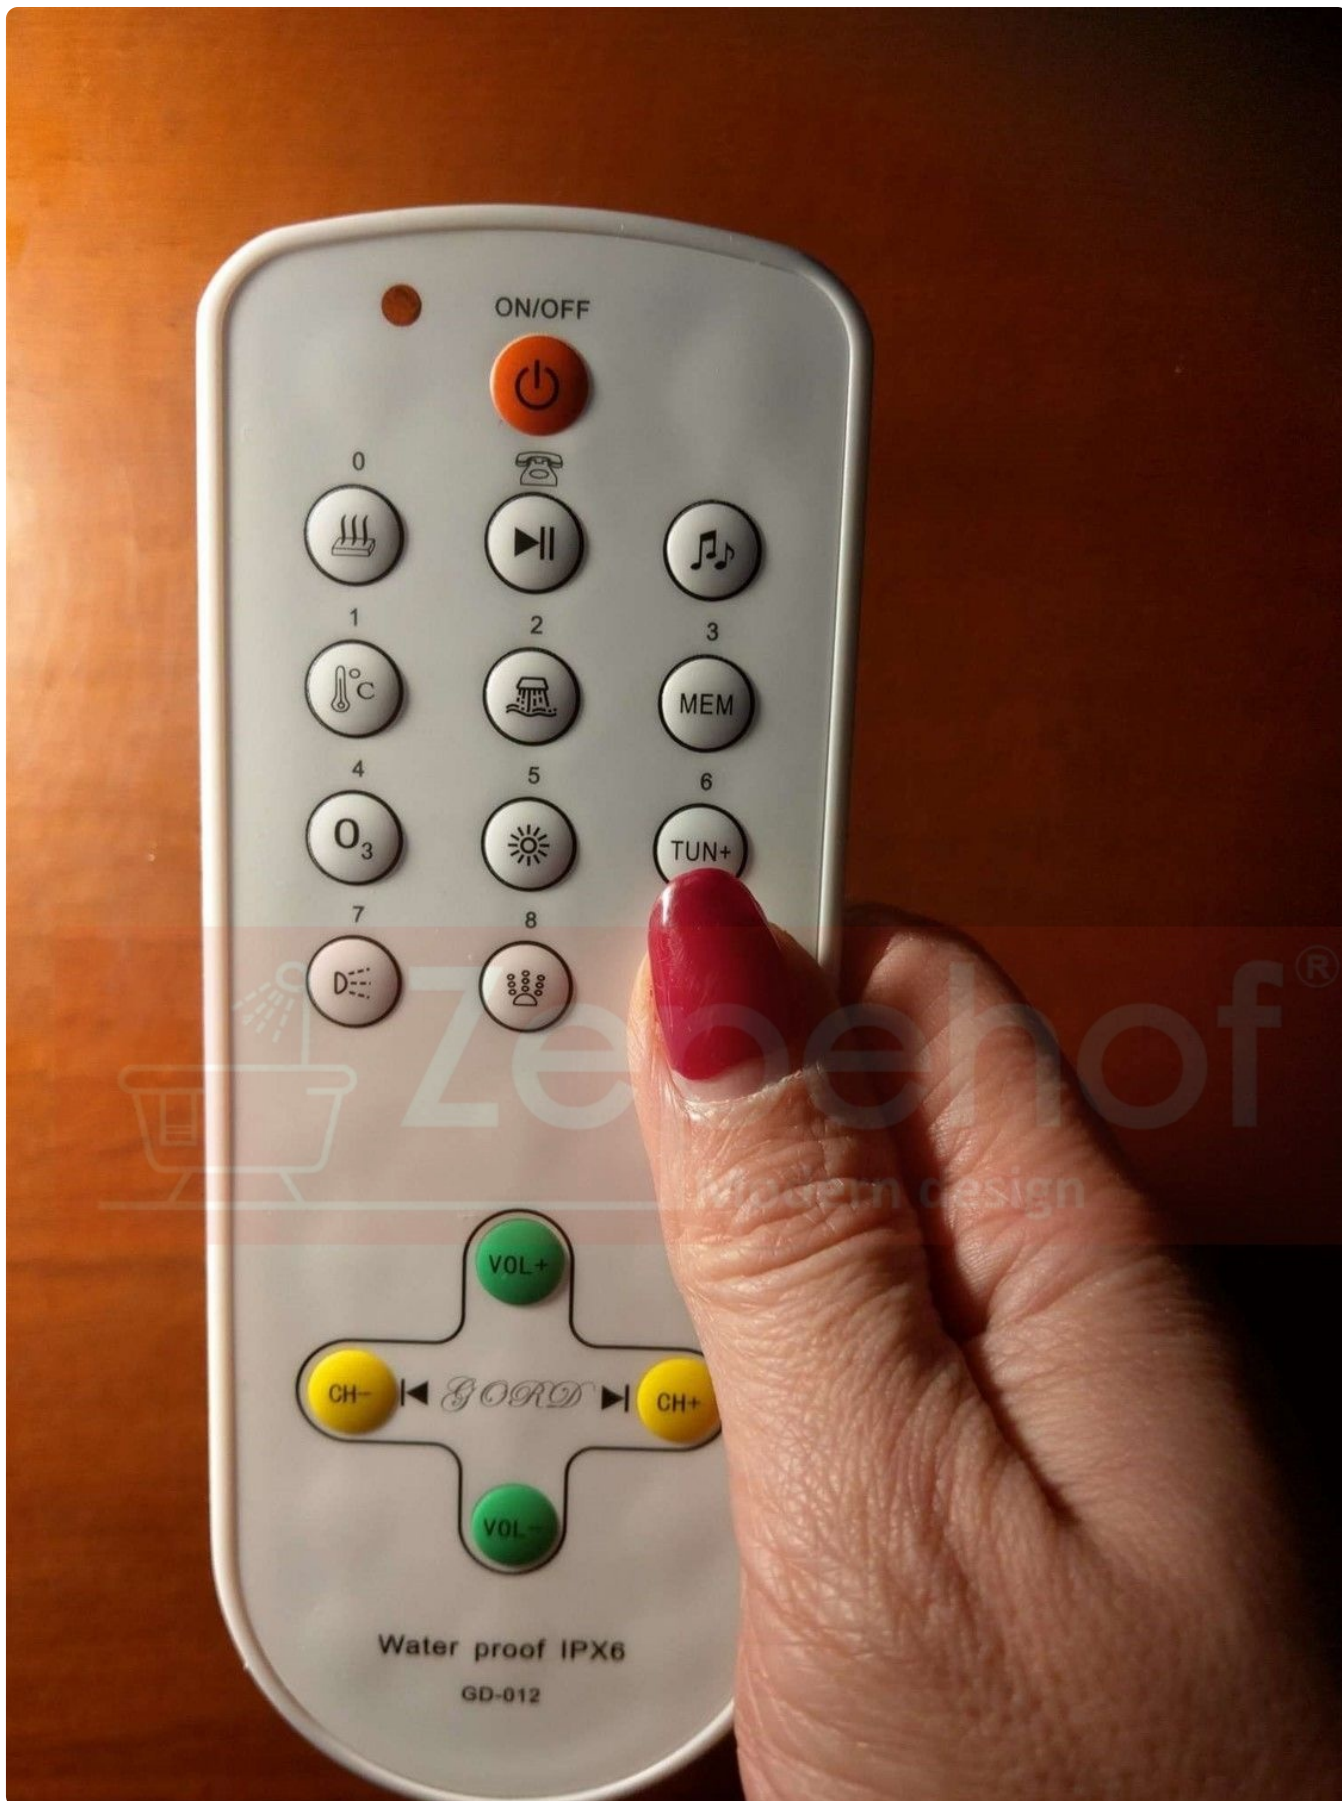

Materiał wykonania

Materiał wykonania: biały akryl sanitarny 4 warstwowy utrzymujący ciepło firmy **Reme TM**

Wanna posiada obudowę z 3-ech stron.

Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej.

Powierzchnia akrylu odporna na promienie **UV** i **utracenie połysku**.

Akryl jest białutki bez zbędnych domieszek mas plastycznych ABS itp., powłoka antybakteryjna, odporna na matowienie pod wpływem czynników zewnętrznych.

Cała wanna, w tym obudowa wykonana z jednego odlewu akrylu przez co linia jest bardzo elegancka i nie widać łączeń boków z misą wanny.

Higieniczna wanna wyposażona w ozonowanie ANTIBACTERIAL FORMULA

Skuteczne przeciwdziałanie namnażaniu bakterii i grzybów.


Zastosowano akryl sanitarny 4 warstwowy firmy REME.



Akryl firmy Reme™

- Błyszcząca powierzchnia
- Lekki
- Śnieżnobiały kolor
- Odporny na chemikalia
- Odporny na UV
- Bardzo łatwy w utrzymaniu czystości
- Naprawialny domowym sposobem (rysy, ułamania)

Przekrój zastosowanych rur wielowarstwowych do hydromasaży HEROTEC.

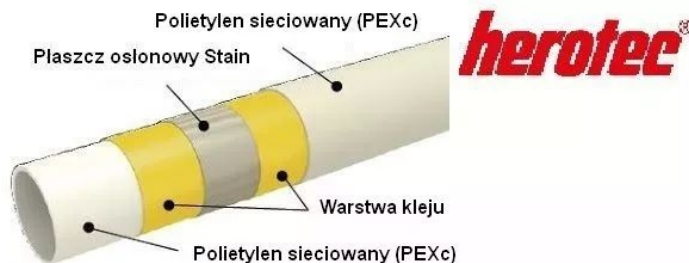

Instrukcja obsługi

Instrukcja użytkownika wanna EB-D628L:

[Instrukcja użytkownika wanna EB-D628 L.pdf](#)

Funkcje-opis techniczny

• Opis funkcji:

- 38 sztuk mocnych dysz do masażu w tym **obrotowe dysze wirujące** **Nowość**
- Ledowy masażer karku** na każde stanowisko **Nowość**
 - Masaż powietrzny water effect (**20** dużych mocnych dysz, plus **2** duże dysze LED do masażu powietrznego w dnie wanny, każda dysz posiada 6 otworów punktowych), pompa powietrza o mocy **700W** (certyfikat TUV)
 - Strumień wody napowietrzany
 - funkcja kąpieli ozonowej** 
 - Aktywny podświetlany LED wodospad z dwóch stron **Nowość**
 - Pakiet Ambiente, okna ledowe w akrylu wanny
 - Pakiet Ambiente pasek led przy podłodze
 - Panel sterowania z bluetooth
 - panel sterowania z **bluetooth + pilot zdalnego sterowania (Gratis!!!)**
 - Czujnik temperatury wody** [możliwość sterowania z panela /pilota poziomem temperatury wody w wannie w zakresie 30C – 45C, zasada zadanej temperatury]
 - System ochrony pracy pompy na sucho
 - Program antyprzelewowy
 - 2 czujniki** poziomu wody – zabezpieczenie pracy pompy przy zbyt niskim poziomie wody
 - Masaż wodny (**8** dużych wirujących silnych dysz **Rotation Excellent Spin Nozzles®** w ścianie wanny, dodatkowo **4+4** dysze do masażu pleców, razem 16 dysz wodnych), mocna pompa wodna ze zwrotnicą o mocy **2HP** (certyfikat TUV, CE)
 - Regulator siły napowietrzania dysz wodnych

- Uwaga: dysze płaskie led w dnie wanny. Nic nie uwiera podczas kąpieli.
- Elektroniczny efektownie podświetlany panel sterowania (sterowanie: masaż, radio, oświetlenie, ozon, itd.)+pilot zdalnego sterowania
- System samoosuszania dysz wodnych
- Dezynfekcja ozonowa (sterowana z panela)
- Radio FM + głośnik w tubie
- Oświetlenie w ścianie wanny tzw. okna LED, chromoterapia (siedem kolorów: czerwony, zielony, niebieski, pomarańczowy, żółty, biały, fioletowy)
- Podgrzewacz wody **1500W**

(Prezentacja chromoterapii połączonej z masażem pokazana jest na przykładowych zdjęciach oraz filmie youtube). Chromoterapia może wspomagać leczenie konwencjonalne m.in. stanów depresyjnych.

- Wbudowany głośnik zewnętrzny w tubie
- Nowoczesna słuchawka prysznicowa LED

- Powłoka antypoślizgowa: Pro Safe System



Elektryka i wymiary

Parametry elektryczne:

– Wannę z hydromasażem należy podłączyć jedynie do sieci TN-S (z wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie zadziałania do 30 mA)

– Obwód elektryczny, do którego podłączona jest wanna z hydromasażem, nie może zasiląć innych urządzeń elektrycznych i powinien być zabezpieczony w zależności od maksymalnie pobieranej mocy.

– Moc maksymalna w prezentowanej wannie wynosi <4000W

– Podłączenie wanny z hydromasażem do instalacji może być dokonane jedynie przez puszkę przyłączeniową IPX55 (odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm)



– Należy wykonać lokalne połączenie wyrównawcze metalowej konstrukcji wanny (stelaża) z przewodem ochronnym PE instalacji elektrycznej (uziemić). Połączenie to może być wykonane jedynie przewodem o przekroju min. 2,5 mm² Cu (zacisk śrubowy znajduje się na stelażu w pobliżu pompy wodnej).

– Punkt elektryczny podłączenia wanny z hydromasażem musi mieć wykonany pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego.




– Klasa ochrony porażeniowej: I

– Istnieje konieczność wyposażenia instalacji stałej w środki zapewniające odłączenie urządzenia na wszystkich biegunach źródła zasilania, w których odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm (w przypadku niezastosowania opcji głównego wyłącznika zasilania).

– Zasilanie AC 230V/50Hz

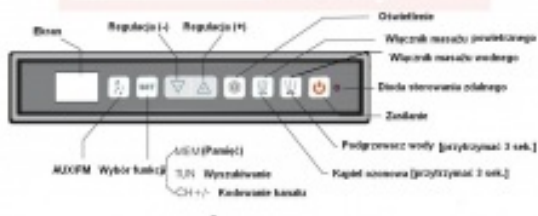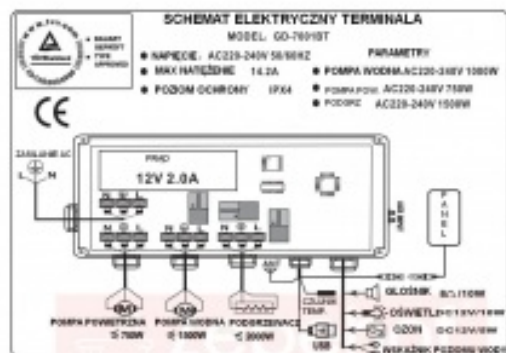

Rysunek przyłączy wodno-prądowych

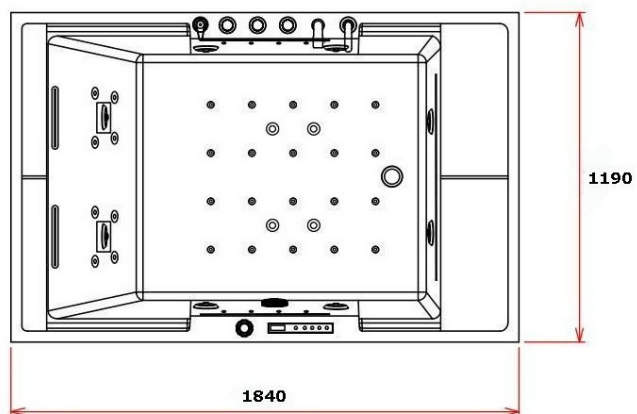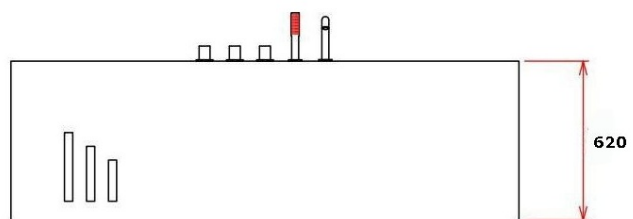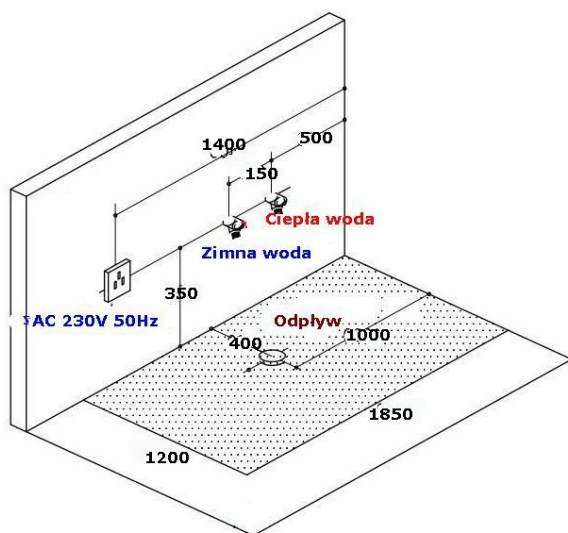

EB-D628 L

Sposób pakowania

W ten sposób towar jest dostarczany do klienta



