

Wanna z hydromasażem EB-D628 R prostokątna 184cmx119cmx62cm 2+2 DYSZE OBROTOWE, MASAŻ KARKU, WODOSPAD, PILOT

Kod produktu: 4911141874435

Producent: Zepehof

Kategoria: Wanny z hydromasażem

Podkategoria: Wanny z hydromasażem 2 osobowe

Cena Brutto: **8,490.00zł**Czas realizacji: **do 7 dni****Parametry techniczne:**

Dłuższy bok: 184 cm

Krótszy bok: 119 cm

Wysokość: 62 cm

Materiał: Białe akryl sanitarny 4 warstwowy utrzymujący ciepło firmy Reme TM

Kolor: Białe

Zintegrowana obudowa: tak

Waga: 95 kg

Pojemność: 275 l

Seria: Benedito line

Akcesoria: W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.

Rodzaj dostawy:

Kurier GEIS: 250.00 zł

Za pobraniem: 350.00 zł

Opcja kolorów baterii:**Opis****Wanna z hydromasażem EB-D628 R 184x119x62 cm – najwyższy poziom relaksu**

Wanna z hydromasażem EB-D628 R to luksusowy wybór dla tych, którzy pragną stworzyć domowe spa we wnętrzu własnej łazienki. Model ten zaprojektowano z myślą o osobach, które cenią sobie prywatność, komfort i korzyści zdrowotne płynące z regularnego korzystania z wanny z systemem hydromasażu. Doskonale sprawdzi się zarówno w przestronnych łazienkach prywatnych, jak i w apartamentach czy obiektach typu SPA & Wellness.

Dwuosobowa [wanna z hydromasażem](#) – komfort i relaks po ciężkim dniu

Ten dwuosobowy model o wymiarach 184x119x62 cm pozwala zażywać odprężających kąpeli zarówno solo, jak i w towarzystwie. Wanny wyposażone w nowoczesne systemy masażu – jak EB-D628 R – oferują hydromasaż i masaż powietrzny na poziomie, który dorównuje profesjonalnym gabinetom. Dzięki wirującym dyszom wodnym Rotation Excellent Spin Nozzles®, każdy seans w wannie staje się intensywnym doświadczeniem przynoszącym rozluźnienie napiętych mięśni i poprawę samopoczucia.

- Masaż wodny poprawia ukrwienie, zmniejsza bóle stawowe i przyspiesza produkcję endorfin.
- Masaż powietrzny działa delikatniej – doskonały na zakończenie dnia, gdy liczy się spokój i odprężenie.
- Pomaga w walce z dolegliwościami skóry, jak cellulit czy żylaki.

Wyposażenie i użytkowanie na najwyższym poziomie

Wnętrze wanny wykonano z czterowarstwowego akrylu Reme™, który cechuje się wysoką jakością, trwałością i odpornością na zarysowania. Cała konstrukcja powstała z jednego odlewu – bez połączeń, co wpływa na dbałość o higienę i estetykę. Produkcja z jednolitego akrylu sprawia, że czystość wody i łatwość czyszczenia to standard. Producenci zalecają regularne dezynfekowanie wanny, co ułatwia wbudowany system dezynfekcji.

- Wanna z jacuzzi wyposażona w czujnik poziomu wody – gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania.
- Dotykowy panel sterowania z Bluetooth i pilot zdalnego sterowania – pełna kontrola w zasięgu ręki.
- Filtracja i generatory ozonu – zapewniają higienę i świeżość bez konieczności używania silnych środków chemicznych.
- Obudowa zintegrowana, idealnie dopasowane elementy – z myślą o elegancji i prostocie montażu.

Zwróć uwagę na jakość wykonania i detale

Jeśli zastanawiasz się, jaka wanna spełni Twoje oczekiwania – EB-D628 R to model, który łączy luksus, komfort użytkowania i długowieczność. Nawet niektóre modele z wyższej półki nie oferują tak zaawansowanych rozwiązań jak:

- LED wodospady i ambiente podświetlenie – tworzą niepowtarzalny nastrój w łazience.
- Nowoczesne baterie chowane – estetyka i funkcjonalność w jednym.
- Wytrzymałe przewody do podłączeń i syfon z systemem click-clack – minimalny wysiłek przy instalacji.

Wanna ta została stworzona z myślą o osobach, które nie akceptują kompromisów – produkty spełnią Twoje oczekiwania, jeśli zależy Ci na komforcie kąpeli, funkcjonalności i stylu. Korzystanie z niej poprawia ukrwienie, rozluźnia mięśnie i pozwala zyskiwać energię każdego dnia.

Odkryj luksus i funkcjonalność w [azlazienka.pl](#)

Od 1995 roku azlazienka.pl dostarcza klientom rozwiązania, które spełniają oczekiwania najbardziej wymagających. Oferujemy nie tylko wysoką jakość materiałów, ale również kompleksową opiekę posprzedażową oraz szeroki wybór modeli – wanny z hydromasażem oferują różnorodne funkcje, które łatwo dopasować do Twoich potrzeb.

Zamów już dziś i przekonaj się, jak wiele może zmienić chwila relaksu w zaciszu własnego domu. Odkryj komfort kąpeli z hydromasażem – wybierz EB-D628 R i zainwestuj w swoje zdrowie, samopoczucie i codzienne odprężenie.

Akcesoria


• Akcesoria:

- nogi regulowane usytuowane na stelażu
- kompletne chowane automatycznie futurystyczne baterie z przełącznikami funkcyjnymi
- korek spustowy z mechanizmem przelewowym
- **funkcja wodospadu z dwóch stron na ścianach wanny** **Nowość**
- wygodne 2 miękkie oparcia
- **masażer ledowy karku** na każde stanowisko **Nowość**
- przewód odprowadzający wodę z syfonem
- podświetlany panel sterowania funkcjami – elektroniczny dotykowy z **bluetooth**
- **pilot zdalnego** sterowania funkcjami wanny **Nowość**
- wężyki o stalowym splocie do przyłączy wodnych
- wtyczka z przewodem elektrycznym 230V
- siedziska piankowe

Materiał wykonania: Akryl sanitarny czterowarstwowy śnieżno-biały utrzymujący ciepło firmy **Reme TM** o grubości od 8mm-15mm, wzmocniony od spodu włóknem szklanym i żywicą o grubości 13mm-17mm. Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej. Powierzchnia akrylu odporna na promienie UV i utracenie połysku.

W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.

Pilot zdalnego sterowania funkcjami wanny - GRATIS!!!

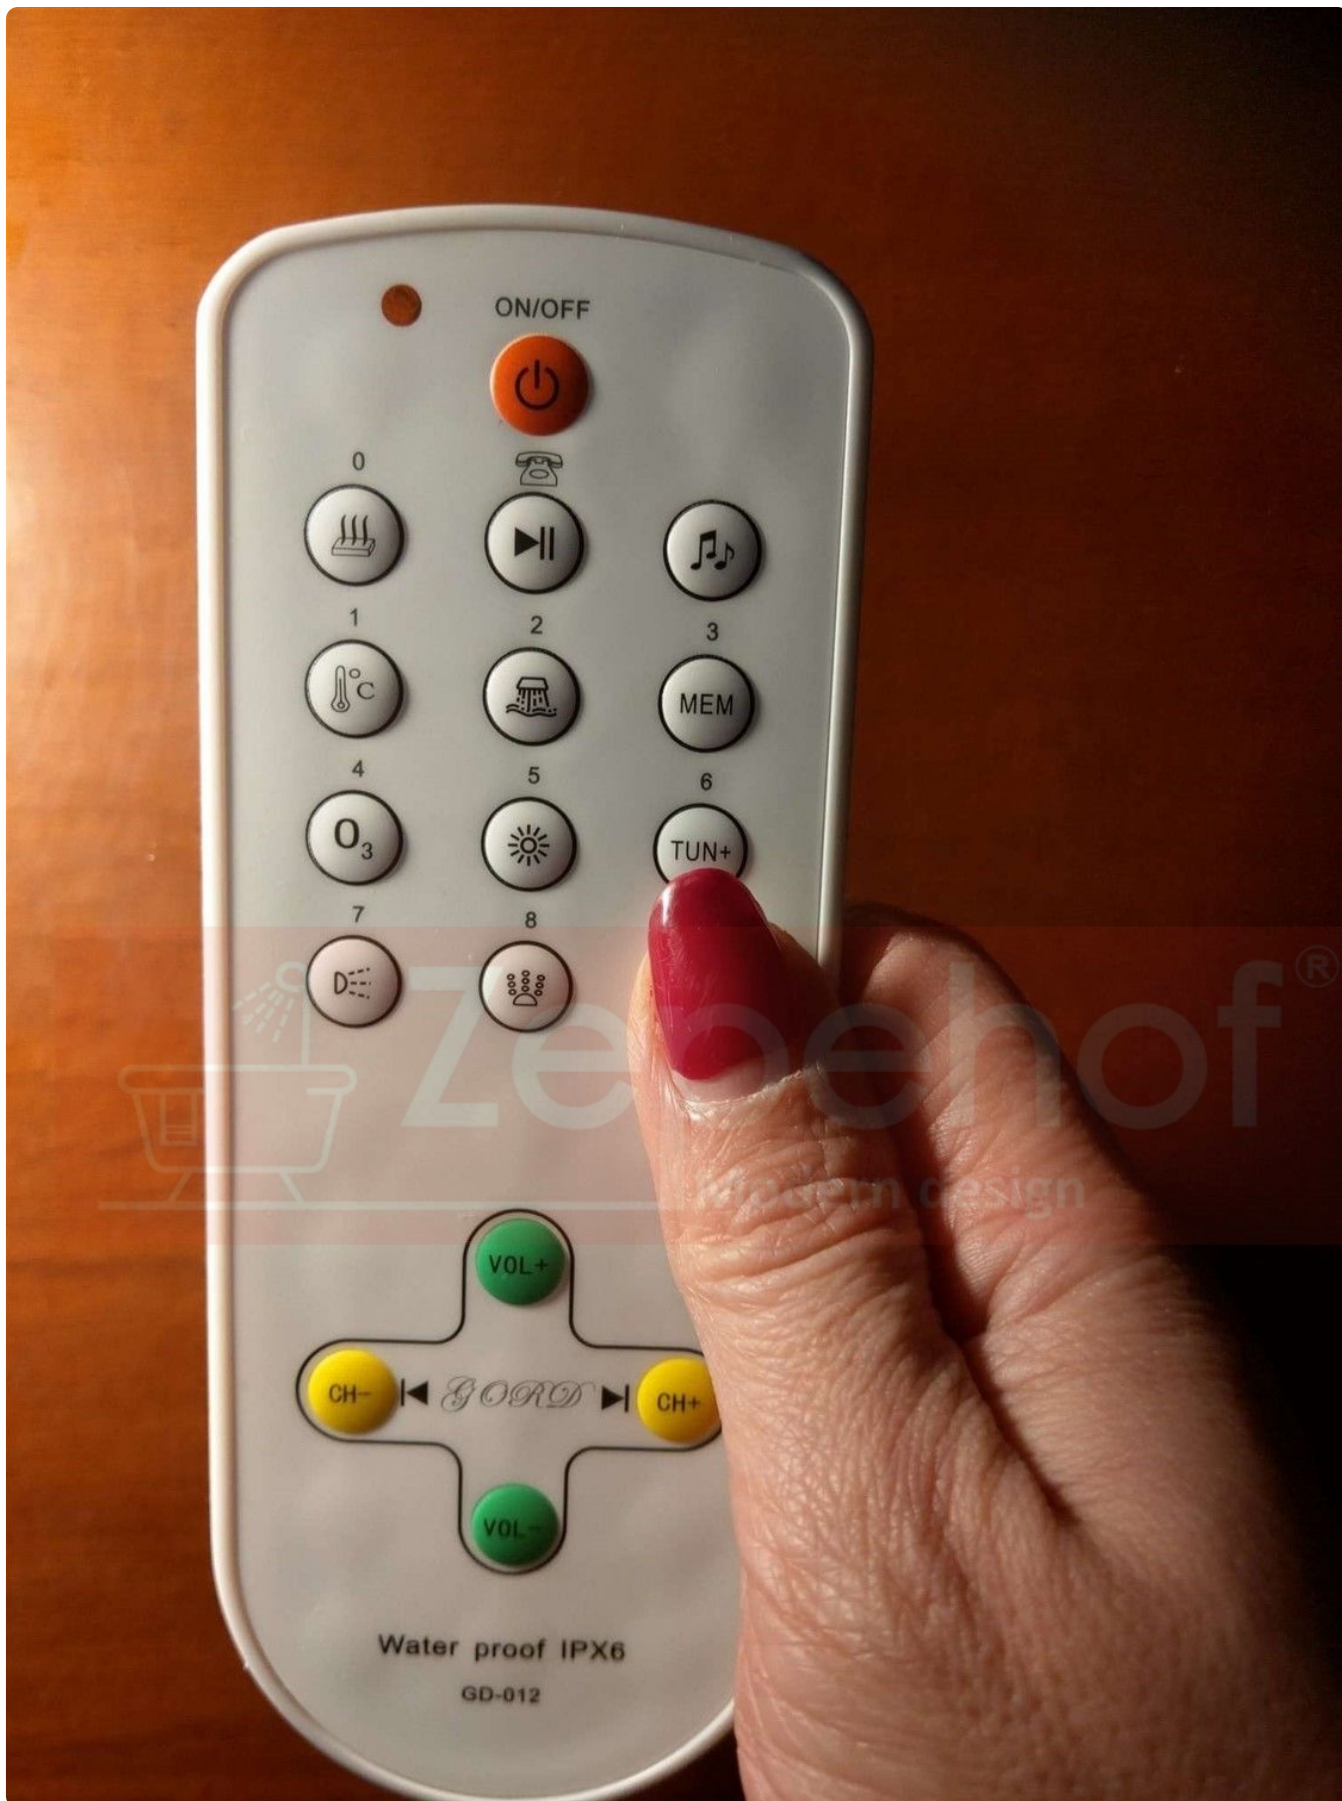

Materiał wykonania

Materiał wykonania: biały akryl sanitarny 4 warstwowy utrzymujący ciepło firmy **Reme™**

Wanna posiada obudowę z 3-ech stron.

Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej.

Powierzchnia akrylu odporna na promienie **UV** i **utracenie połysku**.

Akryl jest białutki bez zbędnych domieszek mas plastycznych ABS itp., powłoka antybakteryjna, odporna na matowienie pod wpływem czynników zewnętrznych.

Cała wanna, w tym obudowa wykonana z jednego odlewu akrylu przez co linia jest bardzo elegancka i nie widać łączeń boków z misą wanny.

Higieniczna wanna wyposażona w ozonowanie **ANTIBACTERIAL FORMULA**

Skuteczne przeciwdziałanie namnażaniu bakterii i grzybów.

Zastosowano akryl sanitarny 4 warstwowy firmy REME.



Akryl firmy Reme™

Błyszcząca powierzchnia

Lekki

Śnieżnobiały kolor

Odporny na chemikalia


Odporny na UV

Bardzo łatwy w utrzymaniu czystości

Naprawialny domowym sposobem
(rysy, ułamania)



Przekrój zastosowanych rur wielowarstwowych do hydromasaży HEROTEC.

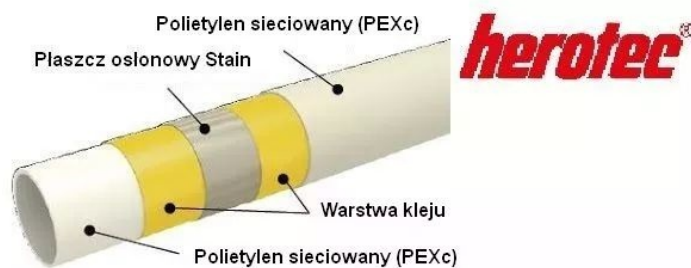

Instrukcja obsługi

[Instrukcja użytkownika wanna EB-D628 R.pdf](#)

Funkcje-opis techniczny

• Opis funkcji:

- **38** sztuk mocnych dysz do masażu w tym **obrotowe dysze wirujące** **NOWOŚĆ**
- **Ledowy masażer karku** na każde stanowisko **NOWOŚĆ**
 - Masaż powietrzny water effect (**20** dużych mocnych dysz, plus **2** duże dysze LED do masażu powietrznego w dnie wanny, każda dysza posiada 6 otworów punktowych), pompa powietrza o mocy **700W** (certyfikat TUV)
 - Strumień wody napowietrzany

- funkcja kąpeli ozonowej



- Aktywny podświetlany LED wodospad z dwóch stron **Nowość**
- Pakiet Ambiente, okna ledowe w akrylu wanny
- Pakiet Ambiente pasek led przy podłodze
- Panel sterowania z bluetooth
- panel sterowania z **bluetooth + pilot zdalnego sterowania (Gratis!!!)**
- **Czujnik temperatury wody** [możliwość sterowania z panela /pilota poziomem temperatury wody w wannie w zakresie 30C – 45C, zasada zadanej temperatury]
- System ochrony pracy pompy na sucho
- Program antyprzelewowy
- **2 czujniki** poziomu wody – zabezpieczenie pracy pompy przy zbyt niskim poziomie wody
- Masaż wodny (**8** dużych wirujących silnych dysz **Rotation Excellent Spin Nozzles®** w ścianie wanny, dodatkowo **4+4** dysze do masażu pleców, razem 16 dysz wodnych), mocna pompa wodna ze zwrotnicą o mocy **2HP** (certyfikat TUV, CE)
- Regulator siły napowietrzania dysz wodnych
- Uwaga: dysze płaskie led w dnie wanny. Nic nie uwiera podczas kąpeli.
- Elektroniczny efektywnie podświetlany panel sterowania (sterowanie: masaż, radio, oświetlenie, ozon, itd.)+pilot zdalnego sterowania
- System samoosuszania dysz wodnych
- Dezynfekcja ozonowa (sterowana z panela)
- Radio FM + głośnik w tubie
- Oświetlenie w ścianie wanny tzw. okna LED, chromoterapia (siedem kolorów: czerwony, zielony, niebieski, pomarańczowy, żółty, biały, fioletowy)
- Podgrzewacz wody **1500W**

(Prezentacja chromoterapii połączonej z masażem pokazana jest na przykładowych zdjęciach oraz filmie youtube). Chromoterapia może wspomagać leczenie konwencjonalne m.in. stanów depresyjnych.

- Wbudowany głośnik zewnętrzny w tubie
- Nowoczesna słuchawka prysznicowa LED



- Powłoka antypoślizgowa: Pro Safe System

Elektryka i wymiary

- **Parametry elektryczne:**

- Wannę z hydromasażem należy podłączyć jedynie do sieci TN-S (z wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie zadziałania do 30 mA)
- Obwód elektryczny, do którego podłączona jest wanna z hydromasażem, nie może zasilать innych urządzeń elektrycznych i powinien być zabezpieczony w zależności od maksymalnie pobieranej mocy.
- Moc maksymalna w prezentowanej wannie wynosi <4000W
- Podłączenie wanny z hydromasażem do instalacji może być dokonane jedynie przez puszkę przyłączeniową IPX55 (odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm)
- Należy wykonać lokalne połączenie wyrównawcze metalowej konstrukcji wanny (stelaża) z przewodem ochronnym PE instalacji elektrycznej (uziemić). Połączenie to może być wykonane jedynie przewodem o przekroju min. 2,5 mm² Cu (zacisk śrubowy znajduje się na stelażu w pobliżu pompy wodnej).
- Punkt elektryczny podłączenia wanny z hydromasażem musi mieć wykonany pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego.
- Klasa ochrony porażeniowej: I
- Istnieje konieczność wyposażenia instalacji stałej w środki zapewniające odłączenie urządzenia na wszystkich biegunach źródła zasilania, w których odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm (w przypadku niezastosowania opcji głównego wyłącznika zasilania).
- Zasilanie AC 230V/50Hz

