

## Wanna z hydromasażem CN-3131 narożna 150cmx150cmx59cm black shadow



Kod produktu: CN-3131

Producent: Zephof

Kategoria: Wanny z hydromasażem

Podkategoria: Czarne wanny

Cena Brutto: **7,990.00zł**Czas realizacji: **do 7 dni**

### Parametry techniczne:

Dłuższy bok: 150 cm

Krótszy bok: 150 cm

Wysokość: 59 cm

Materiał: Czarny akryl sanitarny

Kolor: Czarny

Zintegrowana obudowa: tak

Waga: 75 kg

Pojemność: 215 l

Seria: Aspire line

Akcesoria: W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.

### Rodzaj dostawy:

Kurier GEIS: 250.00 zł

Za pobraniem: 350.00 zł

### Opcja kolorów baterii:



## Opis

Jedną z najnowszych propozycji w naszej ofercie wanien z hydromasażem są wanny z serii Aspire line.

Wanna ta jest zaprojektowana w ten sposób, iż zapewni przestrzeń i czystą formę. Brak zbędnych elementów w wannie z hydromasażem, nadaje łazience poczucie wielkości. Nowoczesna prosta forma pozwala zaaranżować funkcjonalną i ciekawą łazienkę.

Trwałość, wysoka jakość oraz cicha praca pomp definiują tą serię. Uniwersalne nowoczesne kształty doskonale komponują się w każdej łazience.

## Akcesoria

- Nogi regulowane usytuowane na stelażu
- Kompletna bateria z przełącznikami funkcyjnymi
- Korek spustowy z mechanizmem w ścianie wanny
- Przewód odprowadzający wodę
- Podświetlany panel sterowania funkcjami – elektroniczny dotykowy
- Wężyki o stalowym splocie do przyłączy wodnych
- Wtyczka z przewodem elektrycznym 230V
- Stalowa wylewka
- Słuchawka prysznicowa
- Efektowne oparcie wykonane z bezbarwnego akrylu (1 sztuka w standardzie) \*Nowość\*

Podgrzewacz wody 1500W w dodatkowej opcji + 400zł

W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.

## Materiał wykonania

Materiał wykonania: Akryl sanitarny czterowarstwowy czarny o grubości od 8mm-15mm, wzmocniony od spodu włóknem szklanym i żywicą o grubości 13mm-17mm. Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej. Przednia szyba wyginana, hartowana o grubości 10mm osadzona w akrylu. W standardzie piękne wygodne oparcie wykonane z bezbarwnego akrylu sanitarnego.

Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej.

Powierzchnia akrylu odporna na promienie UV i utracenie połysku.

Akryl jest farbowany czarnym barwnikiem podczas formowania bez zbędnych domieszek mas plastycznych ABS itp., powłoka antybakteryjna, odporna ma matowienie pod wpływem czynników zewnętrznych.

Higieniczna wanna z hydromasażem wyposażona w ozonowanie ANTIBACTERIAL FORMULA

Skuteczne przeciwdziałanie namnażaniu bakterii i grzybów.



## Akryl firmy Reme™

Błyszcząca powierzchnia

Lekki


Śnieżnobiały kolor

Odporny na chemikalia

Odporny na UV

Bardzo łatwy w utrzymaniu czystości

Naprawialny domowym sposobem  
(rysy, ulamania)

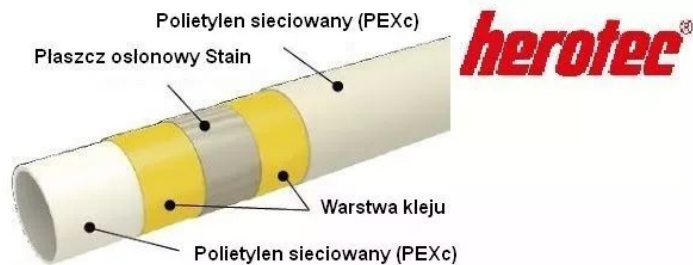

## Instrukcja obsługi

Instrukcja użytkownika wanna z hydromasażem CN-3131 [Black]:

[Instrukcja-uzytkownika-wanna-CN-3131-Black-2.pdf](#)

## Funkcje

- Masaż powietrzny water effect (10 dysz Euro Mac Light każda 8 punktowa razem 80 punktów do masażu perełkowego w dnie wanny), pompa powietrza o mocy 350W
- Strumień wody napowietrzany
- Funkcja kąpieli ozonowej




- System samoosuszania dysz wodnych \*Nowość\*
- Masaż wodny (4 duże dysze w ścianie wanny), pompa wodna ze zwrotnicą o mocy 1000W
- Regulator siły dopowietrzania masażu wodnego,
- Uwaga: dysze płaskie w dnie wanny. Nic nie uwiera podczas kąpieli. \*Nowość\*
- Elektronicznie efektywnie podświetlany panel sterowania (sterowanie: masaż, radio, oświetlenie, ozon, itd.)
- Wyposażona w modyfikację powierzchni szkła Glass Protect (specjalna powłoka dzięki której na powierzchni szkła nie osadza się tyle nalotu co na tradycyjnym szkłe, a krople wody mają większą koncentrację)
- Dysze wodne typu LED 7 kolorów \*Nowość\*
- Dezynfekcja ozonowa (sterowana z panela)
- Radio FM
- Oświetlenie w ścianie wanny 2szt, chromoterapia (siedem kolorów: czerwony, zielony, niebieski, pomarańczowy, żółty, biały, fioletowy)
- Korek odpływowo z mechanizmem w ścianie wanny + przewód odpływowo
- Wbudowany głośnik zewnętrzny
- Nowoczesna słuchawka prysznicowa z wężykiem
- Powłoka antypoślizgowa: Pro Safe System



## Elektryka i wymiary

- Wannę z hydromasażem należy podłączyć jedynie do sieci TN-S (z wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie zadziałania do 30 mA)
- Obwód elektryczny, do którego podłączona jest wanna z hydromasażem, nie może zasilać innych urządzeń elektrycznych i powinien być zabezpieczony w zależności od maksymalnie pobieranej mocy.
- Moc maksymalna w prezentowanej wannie wynosi <math><3000W</math>
- Podłączenie wanny z hydromasażem do instalacji może być dokonane jedynie przez puszkę przyłączeniową IPX55 (odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm)
- Należy wykonać lokalne połączenie wyrównawcze metalowej konstrukcji wanny (stelaża) z przewodem ochronnym PE instalacji elektrycznej (uziemić). Połączenie to może być wykonane jedynie przewodem o przekroju min. 2,5 mm<sup>2</sup> Cu (zacisk śrubowy znajduje się na stelażu w pobliżu pompy wodnej).
- Punkt elektryczny podłączenia wanny z hydromasażem musi mieć wykonany pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego.
- Klasa ochrony porażeniowej: I
- Istnieje konieczność wyposażenia instalacji stałej w środku zapewniające odłączenie urządzenia na wszystkich biegunach źródła zasilania, w których odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm (w przypadku niezastosowania opcji głównego wyłącznika zasilania).
- Zasilanie AC 230V/50Hz

# Schemat terminala sterującego


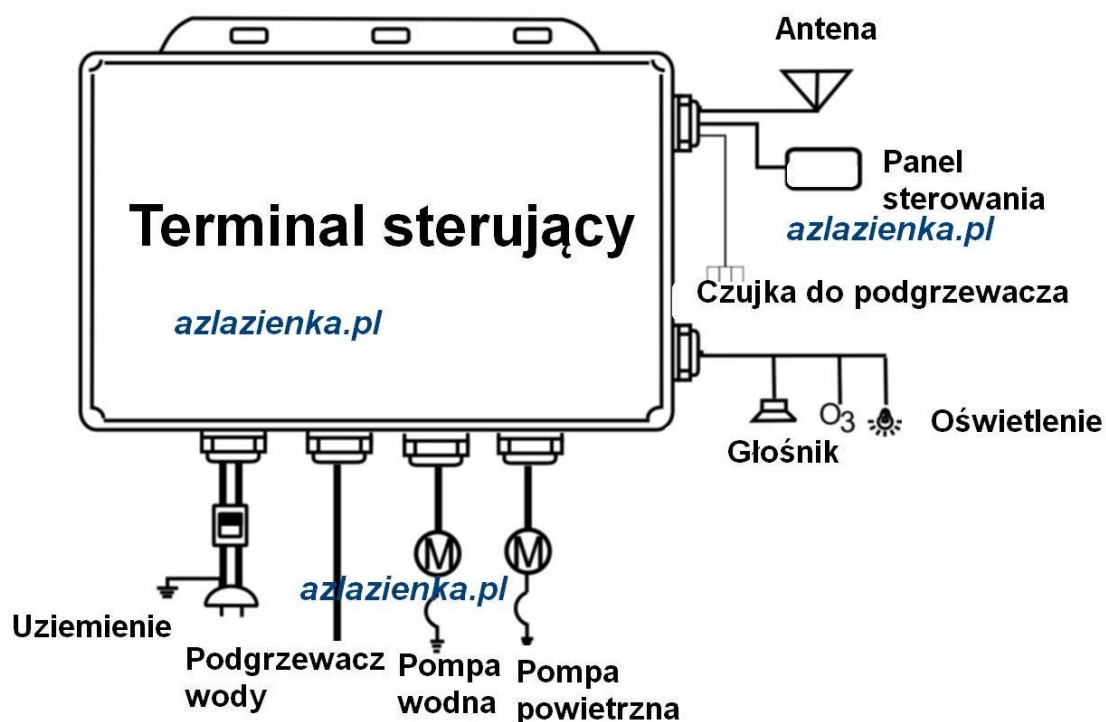


# Instrukcja obsługi panela sterowania




1. Masaż wodny
2. Masaż powietrzny
3. Podgrzewacz wody
4. Przycisk blokady
5. Oświetlenie
6. Ozonator
7. Regulacja głośności (+)
8. Przeszukiwanie stacji radiowych
9. Włącz/Wył źródła dźwięku (radio/CD)
10. Regulacja głośności (-)
11. Regulacja głośności
12. Wł/wył. zasilania

C-3131  
1500x1500x590

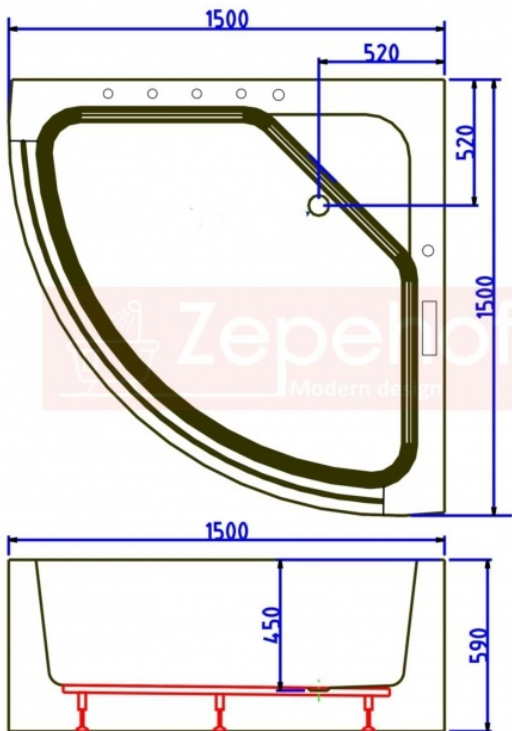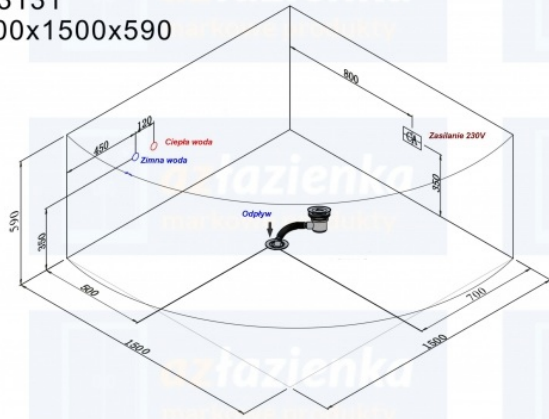

C-3131  
1500x1500x590

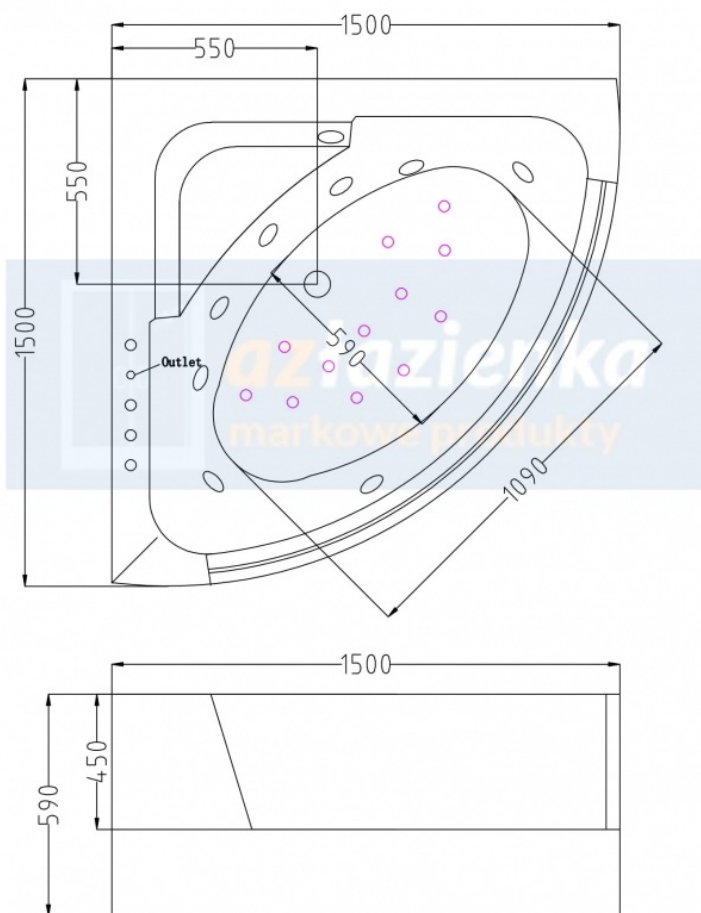

Sposób pakowania






  
**Zepenhof**<sup>®</sup>  
Modern design

  
**Zepenhof**<sup>®</sup>  
Modern design



  
G.W.: 106 KG  
N.W.: 91 KG  
Wanna model C