


Wirujące dysze Czarna wanna z hydromasażem EB-7066 B prostokątna 180cmx120cmx59cm Wodospad LED x 2+Ambiente z podgrzewaczem+piłot

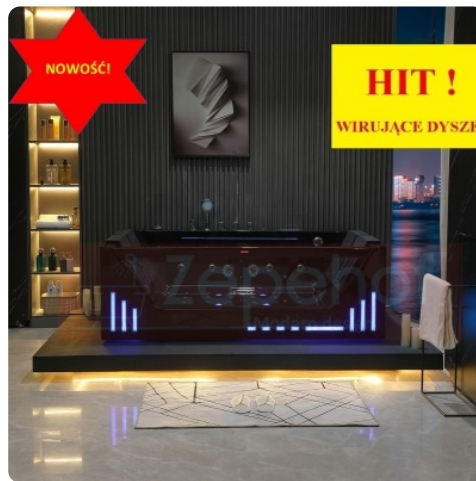

Kod produktu: 4910828627685

Producent: Zepehof

Kategoria: Wanny z hydromasażem

Podkategoria: Czarne wanny

Cena Brutto: **9,490.00zł**

Czas realizacji: **do 7 dni**

Parametry techniczne:

Dłuższy bok: 180 cm

Krótszy bok: 120 cm

Wysokość: 59 cm

Materiał: Czarny akryl sanitarny

Kolor: Czarny

Zintegrowana obudowa: tak

Waga: 95 kg

Pojemność: 220 l

Seria: Benedito Line

Aksesoria: W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.

Rodzaj dostawy:

Kurier GEIS: 250.00 zł

Za pobraniem: 350.00 zł

Opcja kolorów baterii:



Opis

Prezentujemy Państwu nowatorską wannę z rozwiązaniami technicznymi zarezerwowanymi produktów z tzw. „wyższej półki”. Wanna wyposażona w mocne i wydajne pompy: wodną i powietrzną z **dyszami obrotowymi wirującymi Rotation Excellent Spin Nozzles®** firmy Bosch **NOWOŚĆ**. W tym modelu wanny oznaczonej symbolem **EB-7066B G-Force ST6** zainstalowano osprzęt (pompy, podgrzewacze, elektronika itp.) w zależności od modelu wanny renomowanych niezawodnych firm: Bosch, LX-G Force Max Power, Hoesch + pilot zdalnego sterowania.

www.zepehof.com

Należy zauważyć, iż cała struktura wanny jest jednolita, akryl wylany z jednego kawałka, tzw. jeden odlew akrylu z formy (misa główna wanny i boki są monolitem). Akryl jest śnieżnobiały lub czarny, bez domieszek żadnych mas plastycznych w tym ABS-u, lakierowany na wysoki połysk.

Jest to duża, przestronna wanna z której mogą korzystać 2 + 2 osoby.

Aby umilić, a jednocześnie ulepszyć sposób masowania masażem wodnym zastosowane nowatorskie rozwiązania, tj. dysze obrotowe wirujące. Strumień wody wydobywający się z dysz, otrzymuje równoległe obrót wokół własnej osi („efekt świdra”), przez co skóra otrzymuje o 50%-70% więcej bodźców, aniżeli tradycyjne dysze. Poza relaksem tego typu masaż spełnia bardzo wiele funkcji leczniczych, toteż ten model wanny często wykorzystywany jest w gabinetach zabiegowych typu SPA. Tego rodzaju masaż zapewnia łatwiejsze pozbycie się wszelkich chorób skóry, dzięki zwiększonemu przepływowi limfy, z organizmu usuwane są toksyny i bakterie. W okresie jesienno-zimowym wzmacniana jest nasza odporność na infekcje. Taki rodzaj wirujących dysz zapewnia sprawniejsze i skuteczniejsze łagodzenie wszelkich dolegliwości i bólu, w tym bólów reumatycznych czy pozazabiegowych. Moc masażu to prawdziwy sztorm na morzu. Zadowolenie z bicia wodnych gwarantowane [zobacz film prezentujący moc masażu].

Bryła akrylowa wanny wykonana jest z jednej całości, przez co kształt jest bardzo smukły oraz elegancki.

Wanna z hydromasażem wodnym LED i powietrznym – water effect LED **48** dysz do masażu. Okna LEDowe !!!

Nakładka na szybie wykonana z przyjemnego w dotyku, utrzymującego ciepło akrylu (nie jest to malowane proszkowo aluminium, podatne za zadrapania i uszkodzenia).

Pilot zdalnego sterowania funkcjami wanny - GRATIS!!!

Aktywny wodospad z dwóch stron: jeden z nakładki na szybie oraz drugi ze ściany wanny [efekt Wow] **NOWOŚĆ**

Bardzo praktyczna i efektowna biała wanna z przestronną szybą, podwójnym wodospadem na ścianie wanny oraz z poręczą na szybie. Oba wodospady są podświetlone ledami, co daje niesamowity efekt wizualny, w szczególności w przyciemnionym pomieszczeniu.

Szeroka nakładka na szybie zapewnia komfort i bezpieczeństwo użytkownika.

Wanna zaprojektowana w ten sposób, iż zapewnia przestrzeń i czystą formę. Brak zbędnych elementów nadaje łaźnie poczucie wielkości. Nowoczesna prosta forma bez zbędnych wzorów w akrylu oraz nasadek na śrubach.

Trwałość, wysoka jakość oraz cicha praca pomp definiują tę serię. Uniwersalne nowoczesne kształty doskonale komponują się w każdej łaźnie.

Awangardowe wzornictwo, technologia, trwałość i wysoka jakość zawarte są w serii Benedito Line. Wanna EB-7066 to propozycja stylu ponadczasowego i wyjątkowego. Oryginalność kształtów aranżują każdą przestrzeń nadając jej wytworności i elegancji.

NOWOŚĆ: Słuchawka prysnicowa świecąca LED. Źródło energii pochodzi z siły grawitacyjnej wody [nie są potrzebne baterie]. W zależności od temperatury wody kolor w słuchawce zmienia się: zielony, niebieski, czerwony.



Akcesoria

- Nogi regulowane usytuowane na stelażu
- Kompletnie chowane automatycznie futurystyczne baterie z przełącznikami funkcyjnymi
- Korek spustowy z mechanizmem przelewowym
- Funkcja wodospadu z dwóch stron na ścianie i poręczy *Nowość*
- Wygodne 2 miękkie oparcia zakrywający dysze, dysze nie uwierają w plecy
- Przewód odprowadzający wodę z syfonem
- Podświetlany panel sterowania funkcjami – elektroniczny dotykowy z bluetooth
- Pilot zdalnego sterowania funkcjami wanny *Nowość*
- Wężyki o stalowym splocie do przyłączy wodnych
- Wtyczka z przewodem elektrycznym 230V

W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click/clack.

Pilot zdalnego sterowania funkcjami wanny - GRATIS!!!



Materiał wykonania

Akryl sanitarny czterowarstwowy czarny o grubości od 8mm-15mm, wzmocniony od spodu włóknem szklanym i żywicą o grubości 13mm-17mm. Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej.

Materiał wykonania: czarny akryl sanitarny 4 warstwowy utrzymujący ciepło firmy Reme TM

Ten model występuje też w wersji z białym akrylem.

Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej.

Powierzchnia akrylu odporna na promienie UV i utracenie połysku.

Akryl jest barwiony na czarno z nie malowany, bez zbędnych domieszek mas plastycznych ABS itp., powłoka antybakteryjna, odporna ma matowienie pod wpływem czynników zewnętrznych.

Obudowa wanny wykonana z jednego odlewu akrylu bez widocznych połączeń bocznych ścian śrubkami itp.

Szyba bezpieczna hartowana klejona SAVE MAGIC, wyposażona w modyfikację powierzchni szkła Glass Protect (specjalna powłoka dzięki której na powierzchni szkła nie osadza się tyle nalotu co na tradycyjnym szkłe, a krople wody mają większą koncentrację)

Higieniczna wanna wyposażona w ozonowanie ANTIBACTERIAL FORMULA

Skuteczne przeciwdziałanie namnażaniu bakterii i grzybów.



Akryl firmy Reme™

Błyszcząca powierzchnia

Lekki

Śnieżnobiały kolor


Odporny na chemikalia

Odporny na UV

Bardzo łatwy w utrzymaniu czystości

Naprawialny domowym sposobem
(rysy, ulamania)

Przekrój zastosowanych rur wielowarstwowych do hydromasaży HEROTEC.

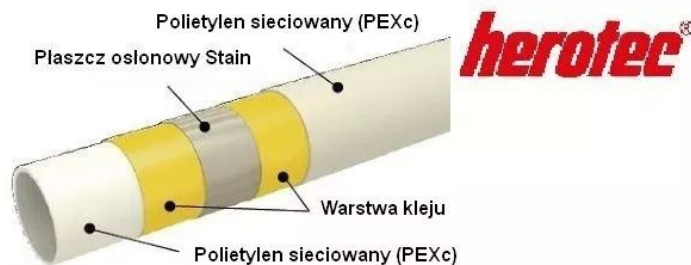

Instrukcja użytkownika

[Instrukcja użytkownika](#)

Funkcje-opis techniczny

[Funkcje-opis techniczny](#)

48 sztuk mocnych dysz do masażu w tym obrotowe dysze wirujące

- Masaż powietrzny water effect (28 dużych mocnych dysz, w tym 4 duże dysze LED do masażu powietrznego w dnie wanny, każda dysz posiada 6 otworów punktowych), pompa powietrza o mocy 700W (certyfikat TUV)
- Strumień wody napowietrzany


- Funkcja kąpeli ozonowej
- Aktywny wodospad z dwóch stron: jeden z nakładki na szybie oraz drugi ze ściany wanny [efekt Wow] Nowość
- Pakiet Ambiente, okna ledowe w akrylu wanny
- Port USB
- Pakiet Ambiente pasek led przy podłodze
- Panel sterowania z bluetooth
- Pilot zdalnego sterowania funkcjami wanny - GRATIS!!!
- Czujnik temperatury wody [możliwość sterowania z panela /pilota poziomem temperatury wody w wannie w zakresie 30C - 45C, zasada zadanej temperatury]
- System ochrony pracy pompy na sucho
- Program antyprzelewowy
- 2 czujniki poziomu wody – zabezpieczenie pracy pompy przy zbyt niskim poziomie wody
- Masaż wodny (4 duże wirujące silne dysze Rotation Excellent Spin Nozzles® w ścianie wanny, dodatkowo 4+4+4+4 dysze do masażu pleców, schowane w zagłóbkach razem 20 dysz wodnych), pompa wodna ze zwrotnicą o mocy **2.0 Hp** (certyfikat TUV, CE)
- Regulator siły napowietrzania dysz wodnych
- Uwaga: dysze płaskie led w dnie wanny. Nic nie uwiera podczas kąpieli.
- Elektronicznie efektywnie podświetlany panel sterowania (sterowanie: masaż, radio, oświetlenie, ozon, itd.)+pilot zdalnego sterowania
- System samoosuszania dysz wodnych
- Dezynfekcja ozonowa (sterowana z panela)
- Radio FM + głośnik w tubie
- Oświetlenie w ścianie wanny tzw. okna LED, chromoterapia (siedem kolorów: czerwony, zielony, niebieski, pomarańczowy, żółty, biały, fioletowy)
- Podgrzewacz wody 1500W

(Prezentacja chromoterapii połączonej z masażem pokazana jest na przykładowych zdjęciach oraz filmie youtube). Chromoterapia może wspomagać leczenie konwencjonalne m.in. stanów depresyjnych.

- Wbudowany głośnik zewnętrzny w tubie
- Nowoczesna słuchawka prysznicowa LED
- Powłoka antypoślizgowa: Pro Safe System





Elektryka i wymiary

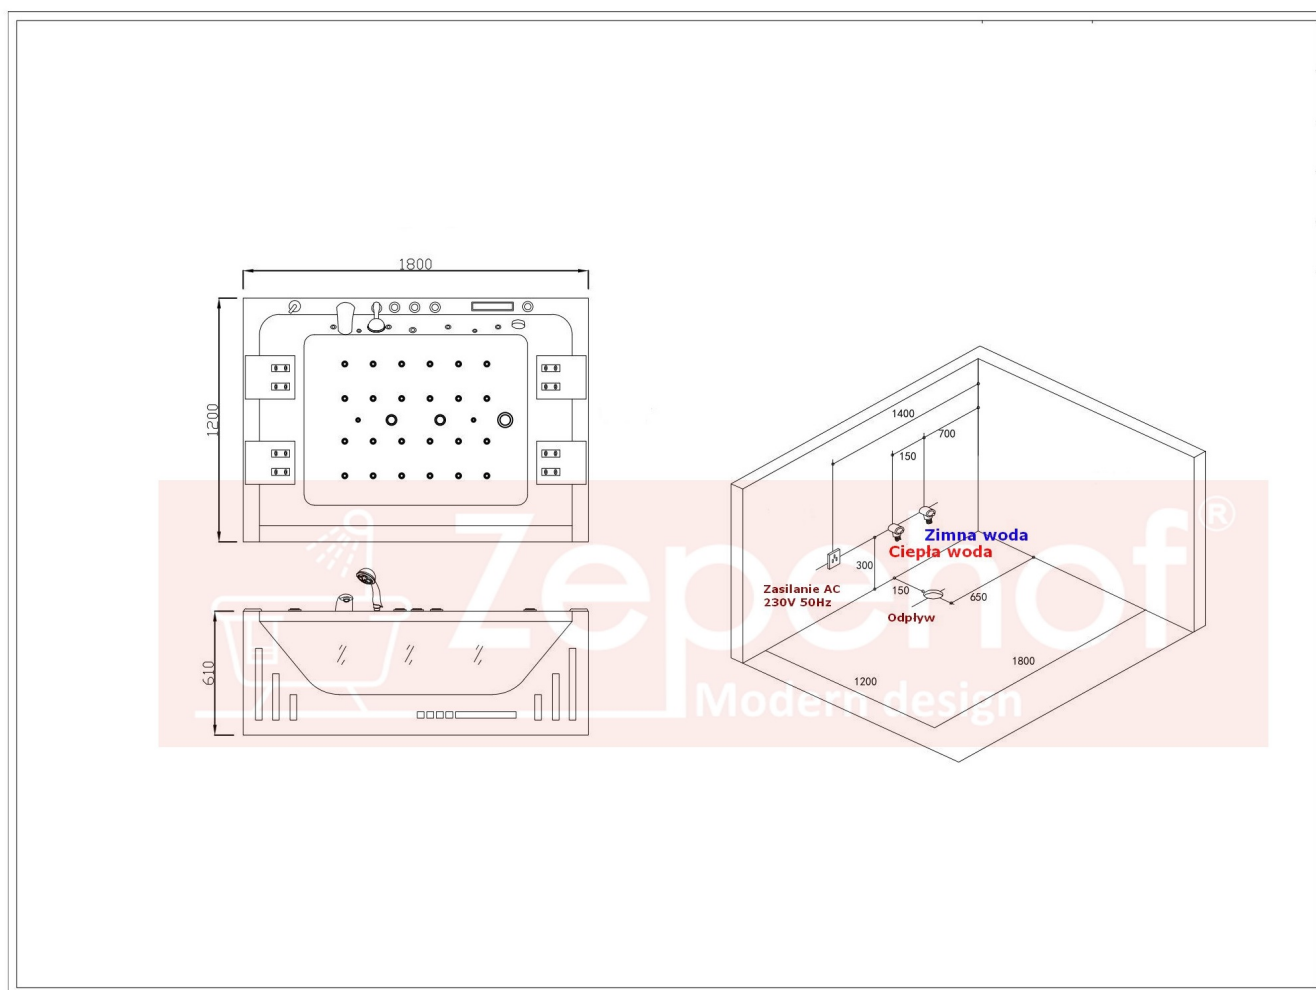

-
- Wannę z hydromasażem należy podłączyć jedynie do sieci TN-S (z wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie zadziałania do 30 mA)
- Obwód elektryczny, do którego podłączona jest wanna z hydromasażem, nie może zasilac innych urządzeń elektrycznych i powinien być zabezpieczony w zależności od maksymalnie pobieranej mocy.
- Moc maksymalna w prezentowanej wannie wynosi <3000W
- Podłączenie wanny z hydromasażem do instalacji może być dokonane jedynie przez puszkę przyłączeniową IPX55 (odległość między stykami wszystkich biegunów

wynosi nie mniej niż 3 mm)

- Należy wykonać lokalne połączenie wyrównawcze metalowej konstrukcji wanny (stelaża) z przewodem ochronnym PE instalacji elektrycznej (uziemić). Połączenie to może być wykonane jedynie przewodem o przekroju min. 2,5 mm² Cu (zacisk śrubowy znajduje się na stelażu w pobliżu pompy wodnej).
- Punkt elektryczny podłączenia wanny z hydromasażem musi mieć wykonany pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego.
- Klasa ochrony porażeniowej: I
- Istnieje konieczność wyposażenia instalacji stałej w środku zapewniające odłączenie urządzenia na wszystkich biegach źródła zasilania, w których odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm (w przypadku niezastosowania opcji głównego wyłącznika zasilania).
- Zasilanie AC 230V/50Hz

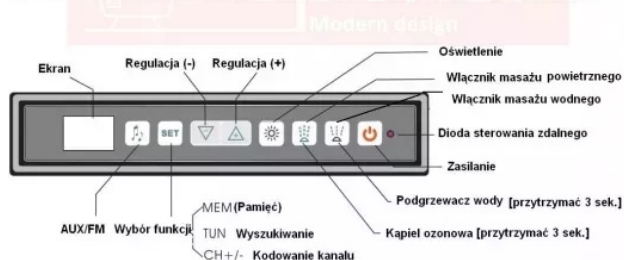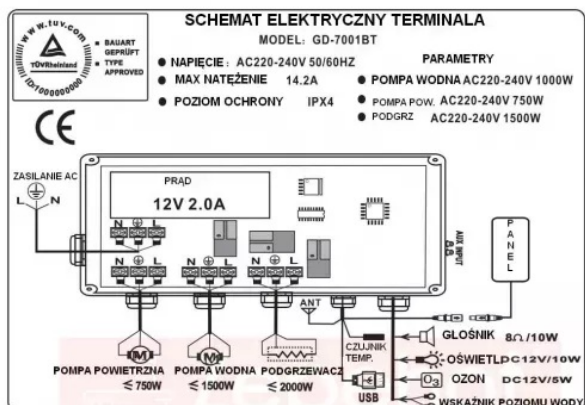

Sposób pakowania

